

## ABC TOOLS Filo a piombo segnalinee e battitraccia

Con corpo in lega di magnesio e filo in cotone lunghezza 30 m

Si impiega come battitraccia o come filo a piombo tenendo fermi anello e bobina



Ad estrazione rapida del filo: premere il tasto "PUSH" senza girare la manovella

Gancio di ancoraggio del filo in acciaio temprato con apposita sede per riporlo quando non utilizzato

Con serbatoio per la polvere di tracciatura e clip in acciaio inossidabile per agganciare alla cintura

**H 5148** - Con pareti laterali perfettamente piane per un piano di appoggio lineare al suolo

**H 5148/2** - Con sistema di **riavvolgimento rapido del filo** tramite manovella, rapporto 5:1

Codice H 5148 0000	<b>H 5148</b>	Cad. €		6
Codice H 5148 2000	<b>H 5148/2</b>	Cad. €		6

Filo di ricambio - Lunghezza 30 m

Codice H 5148 1000	<b>H 5148/1</b>	Cad. €		40
--------------------	-----------------	--------	---	----



H 5148



H 5148/2  
A riavvolgimento rapido

Polvere speciale per tracciatura - In flacone

**H 5149/4** - Colore rosso

**H 5149/5** - Colore blu

Contenuto	ml	100	250
Codice		<b>H 5149 4100</b>	<b>H 5149 4250</b>
<b>H 5149/4</b>	Cad. €		
Codice		<b>H 5149 5100</b>	<b>H 5149 5250</b>
<b>H 5149/5</b>	Cad. €		



H 5149/4 ml 100



H 5149/5 ml 250

## Livelle di duralluminio

Bolle infrangibili protette in corpo trasparente, garantite fino a 30 anni, con regolazione elettronica di precisione (brevetto BMI) e saldate ad ultrasuoni


ABC TOOLS

In profilato tubolare da 50x22 mm

Precisione  $\pm 1$  mm/m

Con 2 bolle ad effetto lenticolare

Lunghezza	mm	300	400	500	600	800	1000
Codice	<b>H 5158 ....</b>	<b>0300</b>	<b>0400</b>	<b>0500</b>	<b>0600</b>	<b>0800</b>	<b>1000</b>
<b>H 5158</b>	Cad. €						

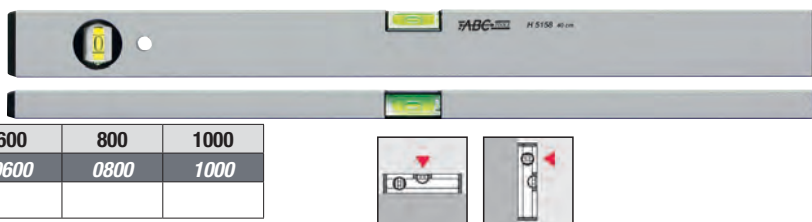

BMI ABC TOOLS - Mod. EUROSTAR

In profilato tubolare da 50x22 mm

Precisione  $\pm 0,5$  mm/m

Con 2 bolle ad effetto lenticolare

(bolla orizzontale con tacca supplementare per il riscontro della pendenza  $\pm 2\%$ ) - Anodizzate colore alluminio naturale

**H 5162** - Con base semplice

**H 5162/1** - Con base magnetica

Lunghezza	mm	300	400	500	600	800	1000	1200	1500
Codice	<b>H 5162 ....</b>	<b>0300</b>	<b>0400</b>	<b>0500</b>	<b>0600</b>	<b>0800</b>	<b>0990</b>	<b>0992</b>	<b>0995</b>
<b>H 5162</b>	Cad. €								
Lunghezza	mm	300	400	500	600	800	1000	1200	1500
Codice	<b>H 5162 ....</b>	<b>1300</b>	<b>1400</b>	<b>1500</b>	<b>1600</b>	<b>1800</b>	<b>1990</b>	<b>1992</b>	<b>1995</b>
<b>H 5162/1</b>	Cad. €								



H 5162/1 - Con base magnetica



BMI - Mod. POLYWOOD

Livella antiscintilla e isolata VDE fino a 1000V

In profilato tubolare da 50x22 mm

Precisione  $\pm 0,5$  mm/m ( $\pm 0,75$  mm capovolta)

Con 2 bolle (una lenticolare) e terminali in gomma antiurto a protezione della livella

Lunghezza	mm	400	600	800
Codice		<b>H 5164 0400</b>	<b>H 5164 0600</b>	<b>H 5164 0800</b>
<b>H 5164</b>	Cad. €			



1000 V

IEC/DIN EN 60900