


P.M. MOVETRONIC-C OR

Cavi multipolari di segnalamento schermati, resistenti all'olio, approvati UL-CSA, per posa mobile max 300 m/min

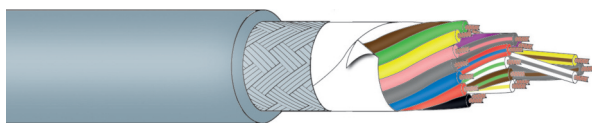

DATI TECNICI

Raggio di curvatura minimo	7.5 x diametro cavo
Velocità di traslazione	300 m/min
Accelerazione massima	20 m/s ²
Flessioni	≥ 5 ml
Conduttore	Rame rosso flessibile conforme a: NFC 32012 Classe 6 CEI 20-29 Classe 6 IEC 60228 Classe 6 VDE 0295 Classe 6
Isolamento	Mescola speciale poliolefina
Distinzione	DIN 47100
Schermo	Treccia in rame stagnato copertura ≥ 85% + 5%
Guaina	Mescola speciale a base PVC colore: grigio RAL 7001
Temperatura di esercizio	-5°C +80°C
Temperatura di stoccaggio	-30°C +80°C
Tensione di lavoro	300 V UL-CSA
Rigidità dielettrica	1500 V
Resistenza di isolamento	≥ 20 MΩ x km
Conformità	RoHS

RIFERIMENTO NORMATIVO



Resistenza all'olio
HD 385
EN 60811-2-1
UL 1581
VDE 0472 Part. 803/B (04/1986) Test B
IEC 50363-4-1



Resistenza alla fiamma
CEI EN 50265-2-1
DIN EN 50265-2-1
NFC 32070 C2
IEC 60332-1-1
UL FT 1 - UL 1581



Omologazione UL-CSA
Style 2464 80°C - 300 V
C22.2 AWM 75°C - 300 V FT 1

Codice articolo	Formazione n° x mmq	Diam. mm	Cu kg/km
ORPCH14/02	2x0.14	4.2	8
ORPCH14/03	3x0.14	4.3	10
ORPCH14/04	4x0.14	4.6	12
ORPCH14/05	5x0.14	4.8	14
ORPCH14/07	7x0.14	5.4	18
ORPCH14/10	10x0.14	6.4	25
ORPCH14/12	12x0.14	6.4	27
ORPCH14/14	14x0.14	6.4	31
ORPCH14/16	16x0.14	6.7	35
ORPCH14/18	18x0.14	7.0	38
ORPCH14/25	25x0.14	8.2	51
ORPCH14/37	37x0.14	9.4	81
ORPCH24/02	2x0.25	4.6	12
ORPCH24/03	3x0.25	4.8	14
ORPCH24/04	4x0.25	4.9	18
ORPCH24/05	5x0.25	5.4	21
ORPCH24/07	7x0.25	6.0	27
ORPCH24/10	10x0.25	7.0	38
ORPCH24/12	12x0.25	7.1	42
ORPCH24/14	14x0.25	7.5	49
ORPCH24/16	16x0.25	7.8	55
ORPCH24/18	18x0.25	8.1	61
ORPCH24/25	25x0.25	9.5	86
ORPCH24/37	37x0.25	10.8	122
ORPCH34/02	2x0.34	4.6	14
ORPCH34/03	3x0.34	4.7	18
ORPCH34/04	4x0.34	5.1	22
ORPCH34/05	5x0.34	5.4	26
ORPCH34/07	7x0.34	6.4	35
ORPCH34/10	10x0.34	7.3	47
ORPCH34/12	12x0.34	7.6	58
ORPCH34/14	14x0.34	7.8	61
ORPCH34/16	16x0.34	8.1	69
ORPCH34/18	18x0.34	8.2	81
ORPCH34/25	25x0.34	10.1	109
ORPCH34/37	37x0.34	11.5	156

CAVI PER POSA MOBILE