






## Serie ALFA 100

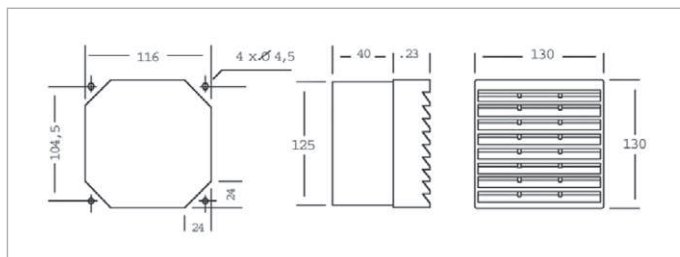

## Serie ALFA 2000

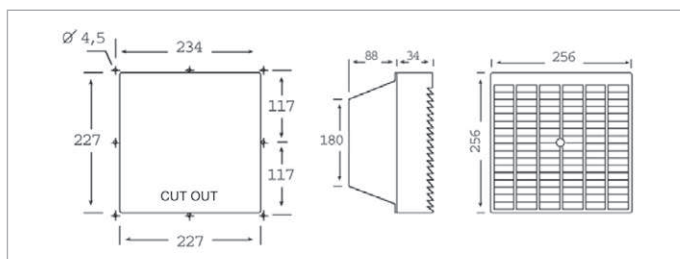

## Serie ALFA 3000

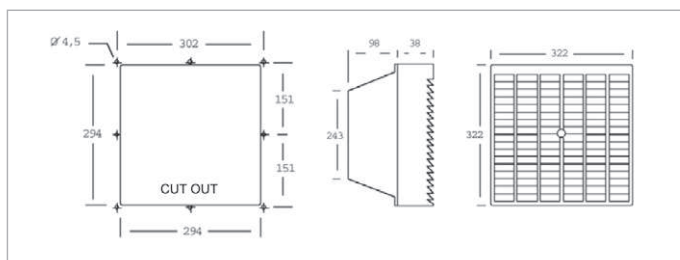

Modello	Descrizione	Tensione (V)	Frequenza (Hz)	Potenza (W)	Corrente assorbita (A)	Rumorosità dB (A)	Portata Gruppo Ventilazione m <sup>3</sup> /h	Portata Gruppo con filtro in uscita **m <sup>3</sup> /h
ALFA 1000 AP	Filtro 130x130							
ALFA 1524 APT	Ventilatore con filtro 130x130	24 DC		9	0.37	47	55	40
ALFA 1548 APT	Ventilatore con filtro 130x130	48 DC		13	0.27	47	55	40
ALFA 1600 AP	Ventilatore con filtro 130x130	230	50/60	19/18	0.14/0.12	46/50	55/60	40/45
ALFA 1610 AP	Ventilatore con filtro 130x130	115	50/60	19/18	0.25/0.19	46/50	55/60	40/45
ALFA 2000 AP	Filtro 256x256							
ALFA 2324 APT	Ventilatore con filtro 256x256	24 DC		9	0.37	47	105	80
ALFA 2348 APT	Ventilatore con filtro 256x256	48DC		13	0.27	47	105	80
ALFA 2400 AP	Ventilatore con filtro 256x256	230	50/60	19/18	0.14/0.12	47/53	120/130	95/105
ALFA 2410 AP	Ventilatore con filtro 256x256	115	50/60	19/18	0.25/0.19	47/53	120/130	95/105
ALFA 2500 AP	Ventilatore con filtro 256x256	230	50/60	40/38	0.30/0.27	56/58	230/260	175/200
ALFA 2510 AP	Ventilatore con filtro 256x256	115	50/60	40/38	0.60/0.55	56/58	230/260	175/200
ALFA 2524 APT	Ventilatore con filtro 256x256	24 DC		26	1.08	56	230	175
ALFA 2548 APT	Ventilatore con filtro 256x256	48 DC		33	0.68	56	230	175
ALFA 3000 AP	Filtro 325x325							
ALFA 3500 AP	Ventilatore con filtro 325x325	230	50/60	70/90	0.40/0.38	65/68	480/530	350/380
ALFA 3510 AP	Ventilatore con filtro 325x325	115	50/60	70/90	0.80/0.76	65/68	480/530	350/380
ALFA 3540 AP	Ventilatore con filtro 325x325	400-3	50/60	60/70	0.18/0.15	65/68	500/550	350/380

\*\*Abbinato ad un filtro in uscita di pari dimensioni

CARATTERISTICHE TECNICHE: prodotti conformi alle direttive 73/23/EEC e 89/336/EEC; ventilatori assiali su cuscinetti con marcatura CE (alcuni modelli disponibili anche con UL e CSA); Materiale plastico ABS autoestinguente VO RAL 7032/7035 e nero a richiesta; pannelli filtranti in fibra sintetica antinfiamma ad alta efficienza ponderale; grado di protezione IP54.

Le caratteristiche tecniche, i dati ed i disegni possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.