



ALFA23



SUGGERIMENTO

Usare gruppi di ventilazione in corrente continua sono il miglior modo per prevenire interferenze con videotermini o altre apparecchiature elettroniche all'interno dell'armadio.


Caratteristiche	Unità	ALFA2000BPB	ALFA2300BPB	ALFA2310BPB	ALFA2324BPTB	ALFA2348BPTB
Portata aria (a bocca libera)	m ³ /h	-	120(130)		120	
Portata aria con filtro in uscita	m ³ /h	-	100(110)		100	
Alimentazione	V/Hz	-	230/50-60	115/50-60	24DC	48DC
Dimensioni HxLxP	mm	250x250x30	250x250x111			
Potenza	W	-	22(21)		9	13
Corrente assorbita	A	-	0.14(0.12)	0.26(0.24)	0.37	0.27
Tipo di protezione	-	-	impedenza			
Collegamento	-	-	faston 2.8x0.5 mm		morsetto a 2 poli 1.5 mm ²	
Ciclo di utilizzo	-	-	100%			
Temperatura di utilizzo	°C (°F)	-10/+70 (+14/+158)				
Grado e classe di protezione	-	IP54	IP54/Classe I			
Rumorosità	dB(A)	-	43(49)		45	
Direzione flusso d'aria	-	-	da esterno a interno			
Supporto rotazione	-	-	cuscinetti			
Filtro EN779	-	G3				
Vita media (a 40°C)	hr	-	50 000			
Materiale	-	ABS UL94V-0 Colore RAL7035				
Spessore lamiera	mm	1.2-2.4				
Guarnizione	-	autoadesiva				
Peso (con imballo)	kg	0.42(0.52)	1.20(1.40)		0.90(1.10)	
Dimensioni imballo	mm	270x270x47	270x270x165			
Montaggio	-	a scatto rapido				
Conformità/certificazioni	-	CE				

Versioni

	ALFA2000BPUB	ALFA2300BPUB	ALFA2310BPUB	ALFA2324BPTUB	ALFA2348BPTUB
UL File n. E301228	-	-	-	-	-
RAL7032 - Grigio - Codice finale	togliere B				
RAL9005 - Nero - Codice finale	togliere B, aggiungere N (disponibile su richiesta)				
EMC - Codice finale	M				
Flusso inverso - Codice finale	-	-	-	PR	-
Connessione con morsetto	-	-	K	-	-

Accessori

Filtro di ricambio	-	-	-	ALFAFBP20	-
Filtro di ricambio ad alta efficienza	-	-	-	ALFAFBP20X	-
Termostato 0-60°C, N. Aperto	-	-	-	THV2	-
Cavo di alimentazione 1m	-	-	SPINOTTOA2-10	-	-
Parzializzatore numero di giri ventilatore	-	-	FSC	-	-
Cuffia di protezione	-	-	-	CUFF20B	-

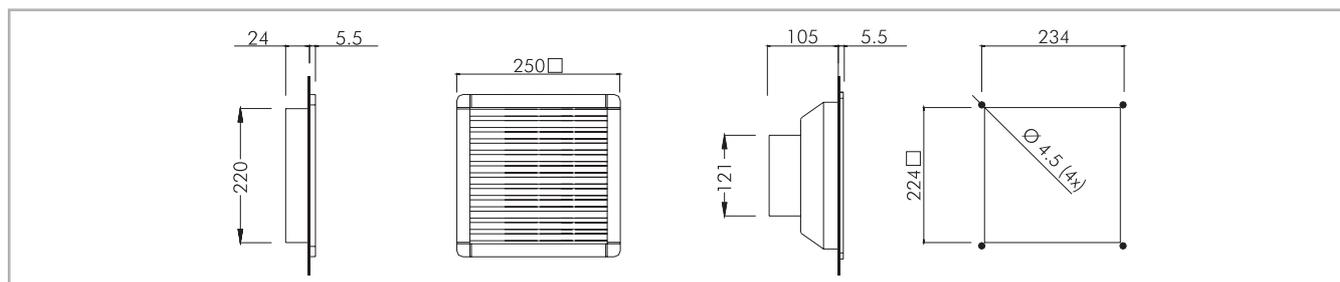

Le caratteristiche tecniche, i dati ed i disegni possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.