



ALFA35 - ALFA36




| Caratteristiche | Unità | ALFA3000BPB | ALFA3500BPB | ALFA3510BPB | ALFA3540BPB | ALFA3600BPB | ALFA3610BPB |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------|
| Portata d'aria (a bocca libera) | m ³ /h | - | 500 (570) | | | 630 (700) | |
| Portata d'aria con filtro in uscita | m ³ /h | - | 370 (410) | | | 470 (520) | |
| Alimentazione | V/Hz | - | 230 / 50-60 | 115 / 50-60 | 400 / 50-60 | 230 / 50-60 | 115 / 50-60 |
| Dimensioni HxLxP | mm | 325x325x30 | 325x325x151 | | | | |
| Potenza | W | - | 70 (90) | | 60 (70) | 130 (180) | |
| Corrente assorbita | A | - | 0.40 (0.38) | 0.80 (0.76) | 0.18 (0.15) | 0.55 (0.81) | 1.10 (1.62) |
| Tipo di protezione | - | - | termica | | | | |
| Collegamento | - | - | morsetto a 3 poli 2.5mm ² | | morsetto a 4 poli 2.5mm ² | | m. 3 p.2.5mm ² |
| Ciclo di utilizzo | - | - | 100% | | | | |
| Temperatura di utilizzo | °C (°F) | -10 / +70 (+14 F / +158) | | | | | |
| Grado e classe di protezione | - | IP54 | IP54 / Classe I | | | | |
| Rumorosità | dB(A) | - | 65 (68) | | | 72 (73) | |
| Direzione flusso d'aria | - | da esterno a interno | | | | | |
| Supporto rotazione | - | - | cuscinetti | | | | |
| Panno filtro EN779 | - | G3 | | | | | |
| Vita media (a 40°C) | hr | - | 50 000 | | | | |
| Materiale | - | ABS UL94V-0 color RAL7035 | | | | | |
| Spessore lamiera quadro | mm | 1.2 - 2.4 | | | | | |
| Guarnizione | - | autoadesiva | | | | | |
| Peso (con imballo) | kg | 0.64 (0.78) | 3.00 (3.25) | | | 3.65 (3.90) | |
| Dimensioni imballo | mm | 340x340x50 | 340x340x180 | | | | |
| Montaggio | - | a scatto rapido | | | | | |
| Conformità/certificazioni | - | CE | | | | | |

Versioni

| UL File E301228 | ALFA3000BPUB | ALFA3500BPUB | ALFA3510BPUB | - | ALFA3600BPUB | - |
|----------------------------------|---|--------------|--------------|---|--------------|---|
| RAL7032 - Grigio - Codice finale | togliere B | | | | | |
| RAL9005 - Nero - Codice finale | togliere B, aggiungere N (disponibile su richiesta) | | | | | |
| EMC-Codice finale | M | | | | | |
| Flusso inverso - Codice finale | - | PR | | | - | |

Accessori

| | | | | | | |
|--|------------|--|--|--|--|------|
| Filtro di ricambio | ALFAFBP30 | | | | | |
| Filtro di ricambio, ad alta efficienza | ALFAFBP30X | | | | | |
| Termostato 0-60°C, normalmente aperto | - | | | | | THV2 |
| Cuffia di protezione per IP55 | CUFF30B | | | | | |

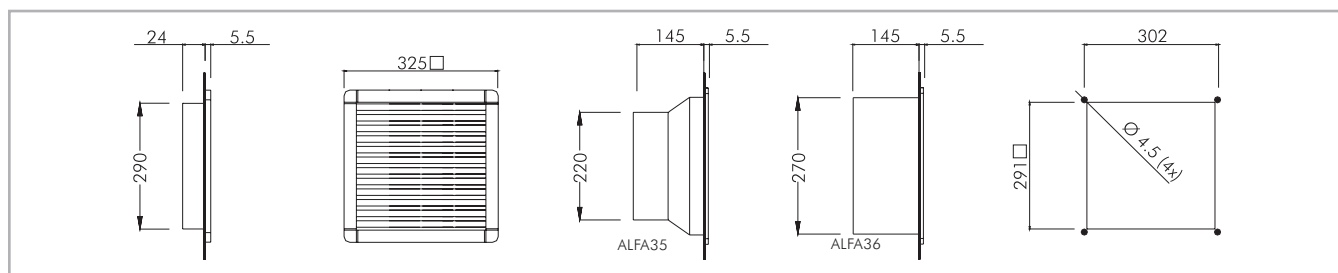

Le caratteristiche tecniche, i dati ed i disegni possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.