




Centrale Logica FM

Centrale Logica FM per il controllo centralizzato dell'impianto di emergenza via radio. Il sistema SFH DSS, di derivazione aerospaziale, meglio noto come Spread Spectrum, non provoca inquinamento elettro-magnetico ed è quanto di meglio offre la tecnologia delle radiocomunicazioni in ambito civile.

Per applicazioni standard ogni Centrale può gestire fino a 500 apparecchi di emergenza e/o segnaletica.

La Centrale, completa di apposita antenna radio, occupa 9 moduli DIN, ed è dotata di una porte RS232 per connessione alla stampante e di una porta RS485 per connessione remota. E' inoltre presente un display di comando con menu di scelta a scorrimento. Interfacciabile con sistemi modbus (RTU).

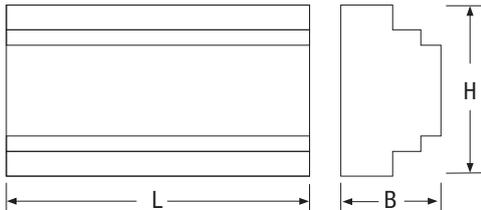

• Dimensioni (mm) •		
L	B	H
160	75	90

LGFM


Logica FM

Cod. Ordine	Descrizione	Autonomia	Batteria	Peso kg	Imballo
12128	CENTRALE LOGICA FM	1h	NiCd 7.2V 0.75Ah	0,8	1



Interfaccia GSM

Dispositivo per l'interfacciamento di un sistema di illuminazione Logica, sia di tipo DALI che FM, con un computer remoto in rete GSM. Modulo di interfaccia GSM a bordo. Occupa 9 moduli DIN.

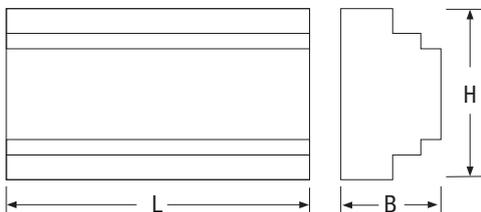

• Dimensioni (mm) •		
L	B	H
160	75	90

LGFM

Logica FM

Cod. Ordine	Descrizione	Autonomia	Batteria	Peso kg	Imballo
12132	INTERFACCIA LOGICA GSM	1h	NiCd 7.2V 0.75Ah	-	1