

# EKOstile



## Emergenza fluorescente



Apparecchio con ottica simmetrica segmentata, per ottimizzare le prestazioni illuminotecniche. Idoneo per installazioni sia a soffitto che a parete, anche direttamente su scatola 503. Predisposto per installazione con tubi Ø16 e Ø20, sia dall'alto che lateralmente. L'assemblaggio di corpo, riflettore e diffusore avviene per mezzo di ganci a scatto, facilmente apribili con un cacciavite. La dotazione di scatola da incasso e cornice coprifilo soddisfa le tipologie di installazione che necessitano di un design più elegante o dove si deve ridurre lo spazio di ingombro.

### CARATTERISTICHE GENERALI

<b>Potenza</b>	6, 8, 11, 24 W
<b>Alimentazione</b>	230Vac ± 10% 50Hz
<b>Funzionamento</b>	Permanente (SA), non permanente (SE), RM
<b>Conformità</b>	EN 60598-1, EN 60598-2-22, UNI EN 1838
<b>Grado di protezione</b>	IP40
<b>Autonomia</b>	1h, 3h
<b>Temp. ambiente</b>	0°C ÷ +40°C
<b>Installazioni</b>	parete, soffitto, incasso, sospensione
<b>Corpo</b>	policarbonato bianco RAL 9003
<b>Ottica</b>	Simmetrica, Bianca
<b>Schermo</b>	Policarbonato trasparente
<b>Sorgente luminosa</b>	Fluorescente

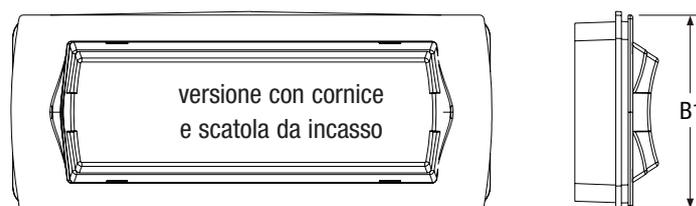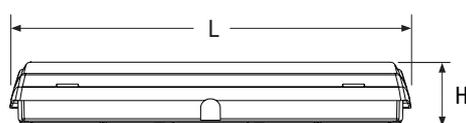

Potenza W	L	B	• Dimensioni (mm) •				DV schermo	Lampada	Attacco
			H	L1	B1	H1			
6	259	112	49	305	141	49	21 m	T5	G5
8	336	135	55	422	175	55	25 m	T5	G5
11	336	135	55	422	175	55	25 m	T5	2G7

## Accessori

in dotazione

Cod. Ordine	Descrizione
19060	ADES SX, DX, BASSO 6W
19061	ADES SX, DX, BASSO 8-11-24W

## Accessori

da ordinare separatamente


Cod. Ordine	Descrizione
3723	GANCI X SOSPENSIONE
19062	INCASSO+CORN EKOSTILE 6W
19063	INCASSO+CORN EKOSTILE 8-11-24W

## INSTALLAZIONE A PARETE




- Nessun accessorio richiesto

## INSTALLAZIONE A SOFFITTO




- Nessun accessorio richiesto

## INSTALLAZIONE A INCASSO

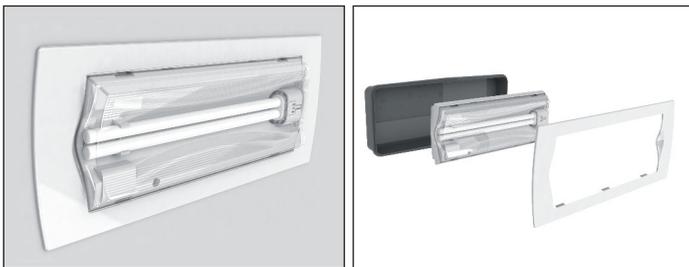

- Scatola incasso + cornice 6-11 W in dotazione
- Scatola incasso + cornice 8-24 W in dotazione

## MONTAGGI SU SCATOLE 503



- Nessun accessorio richiesto

## INSTALLAZIONE A BANDIERA



- 12150** Schermo bandiera 6W DX/SX da ordinare separatamente
- 12152** Schermo bandiera 8W DX/SX da ordinare separatamente
- 12151** Schermo bandiera 6W BASSO da ordinare separatamente
- 12153** Schermo bandiera 8W BASSO da ordinare separatamente

## INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE



- 3723** GANCI PER SOSPENSIONE da ordinare separatamente

## SEGNALETICA A PARETE



- 19060** ADES 6W SX, DX, BASSO in dotazione
- 19061** ADES 8-11-24W SX, DX, BASSO in dotazione

TR

Tradizionale

W	Cod. Ordine	Descrizione	Versione	Autonomia	Batteria	Flusso medio SE lm	Flusso medio SA lm	Ass. max. W	Peso kg	Imballo
6	<b>19050</b>	EKOSTILE 6W IP40 SE 1N/RM	SE RM	1h	NiCd 3,6V 0,75 Ah	80	-	4	12	0.5
6	<b>19051</b>	EKOSTILE 6W IP40 SE 3N/RM	SE RM	3h	NiCd 3,6V 1,7 Ah	80	-	4	12	0.5
8	<b>19052</b>	EKOSTILE 8W IP40 SE 1N/RM	SE RM	1h	NiCd 4,8V 0,75 Ah	100	-	4	12	0.7
8	<b>19053</b>	EKOSTILE 8W IP40 SE 3N/RM	SE RM	3h	NiCd 3,6V 1,7 Ah	100	-	4	12	0.7
8	<b>19054</b>	EKOSTILE 8W IP40 SA 1N/RM	SA RM	1h	NiCd 4,8V 0,75 Ah	93	130	9	12	0.8
8	<b>19055</b>	EKOSTILE 8W IP40 SA 3N/RM	SA RM	3h	NiCd 4,8V 1,7 Ah	93	130	9	12	0.8
11	<b>19056</b>	EKOSTILE 11W IP40 SE 1N/RM	SE RM	1h	NiCd 3,6V 1,7 Ah	120	-	4	12	0.7
11	<b>19057</b>	EKOSTILE 11W IP40 SE 3N/RM	SE RM	3h	NiCd 6V 1,7 Ah	120	-	4	12	0.7
24	<b>19058</b>	EKOSTILE 24W IP40 SE 1N/RM	SE RM	1h	NiCd 6V 1,7 Ah	130	-	4	12	0.9