



StripLED RGBW

STRIP LED RGB-W IP20

StripLED RGBW 24V

Codice ordine 56617

EAN 8002219744227

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	11,52 W
Tipo di tensione di alimentazione	DC
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	45 °C
CCT tonalità luce	3018 K
Numero LED	72
Numero LED/metro	72,00
Rischio fotobiologico	RG0
Watt/metro	11.52 W/m
Angolo fascio luminoso	120 °
Stabilità colore	SDCM6
Consumo (1000h)	12 KWh
CRI Resa cromatica	>80
Dimmerabile	Si
Efficienza	105 lm/W
Classe energetica	F
Codice Eprel	675657
Fattore di potenza	1
Vita	35000 h
Flusso sorgente luminosa	1260 lm
Flusso per metro	1260 lm/m
Flusso luminoso L70B50	15000 h
Tensione alimentazione (DC)	24 Vdc




Specifiche meccaniche

Altezza	3 mm
Lunghezza	5000 mm
Larghezza	12 mm
Lunghezza di taglio Strip	167 mm
Grado di protezione IP	IP20

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN 60598-2-20:2015 + AC:2017-01, EN IEC 60598-1:2021, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013

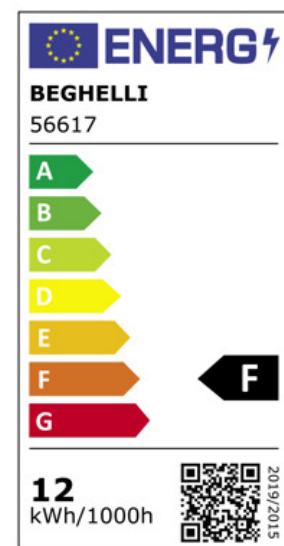

Accessori



56627
PROFILO 2MT STRIP
ANGOLARE



56629
PROFILO INC FONDO
CARTONGESSO



56665
CONN IP20 RGBW STR TO DRIV
BL5



56628
PROFILO 2MT STRIP
DISSIPATORE



56695
PROFILO 2MT STRIP INCASSO



56692
PROFILO CARTONGESSO
RASATURA



56661
CONN IP20 RGBW STR TO STR
BL10



56669
CONN IP20 RGBW ST TO ST FI
BL5



56691
PROFILO CARTONGESSO CON
MOLLE



56696
PROFILO INC FONDO
CARTONGESSO



56631
CONTROLLER
RGBW+TELECOMANDO



56693
PROFILO CARTONGES RASATO
LARGO



56694
PROFILO 2MT STRIP PLAFONE



56690
PROFILO PLAFONE LARGO