



Apparecchi da parete: By-alarm centr. controllo 64 zone 230V~

01703

Apparecchi da parete / Sistemi / By-alarm

By-alarm centr. controllo 64 zone 230V~

Centrale By-alarm di controllo programmabile e gestibile da tastiera a display, alimentazione 230 V~ 50 Hz, 8 ingressi locali espandibili a 64 per mezzo dei moduli espansione, 1 uscita alimentazione 13,8 Vdc 1,5 A espandibile con alimentatore supplementare, 1 uscita relè allarme, 1 uscita relè in scambio 3 A 24 V~ espandibile con ulteriori 64 per mezzo di moduli di espansione, completa di contenitore metallico, installazione a parete



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(527 kb\)](#)
- [Manuale per l'installazione \(4668 kb\)](#)
- [Manuale di programmazione \(2430 kb\)](#)

Software


- [SW_By-alarmManager-EN_REL-02.01_20201127.zip](#)
- [SW_By-alarmManager-IT_REL-02.01_20201127.zip](#)

Video


- [Programmazione con By-alarm Manager](#)
- [Programmazione con tastiera](#)
- [Integrazione con antintrusione](#)




Disegni

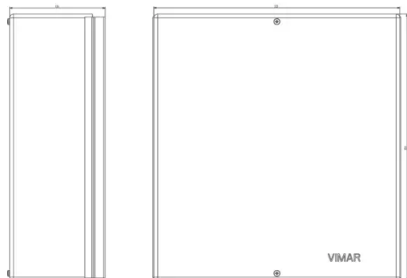

Vista ingombri

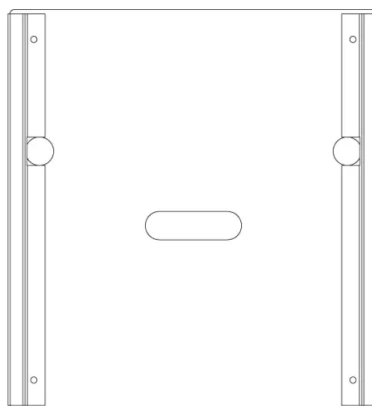

Vista posteriore

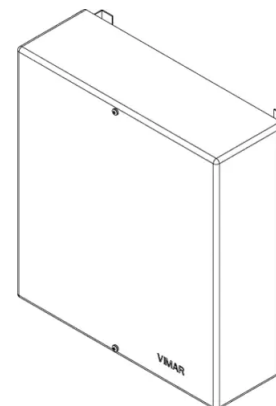

Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo:** sistemi di allarme, di chiamata di emergenza e di segnalazione
- **Classe:** Centralina di allarme per sistema di rilevamento delle intrusioni
- **Numero di gruppi di segnalazione:** 64
- **Selettore integrato:** No
- **Numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica:** 2
- **Memoria di eventi:** Sì
- **Tensione d'esercizio:** 230 v
- **Adatto a bus:** Sì
- **Collegamento radio:** No
- **Con alimentatore:** Sì
- **Alimentazione elettrica d'emergenza integrata:** Sì
- **Interfaccia esterna:** Sì
- **Altezza:** 353 mm
- **Larghezza:** 325 mm
- **Profondità:** 126 mm

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 21. Marchio IMQ-SICUREZZA
- 37. Marcatura - Marocco
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



8 007352 548091
Codice 8007352548091
Qtà 1 NR
Dim. 37,5x33,5x13 [cm]
Peso 5.513 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).