



RegLED Eco

RGL P LED 14W 1173MM 4000K I

Reglette LED 14 Watt, lampada sottopensile a luce bianca

Codice ordine 74047

EAN 8002219713414

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	13,5 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>80
Ballast	Per LED a corrente costante
Efficienza	83 lm/W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
MTBF driver	30000 h
Flusso apparecchio	1120 lm
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Scaffali e Scansie, Negozi



Specifiche meccaniche

Altezza	30 mm
Lunghezza	1172 mm
Larghezza	22 mm
Peso	0.28 Kg
Colore corpo	Bianco
Grado di protezione IP	IP20
Grado di protezione IK	IK05


Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-1:1989, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013

Accessori forniti

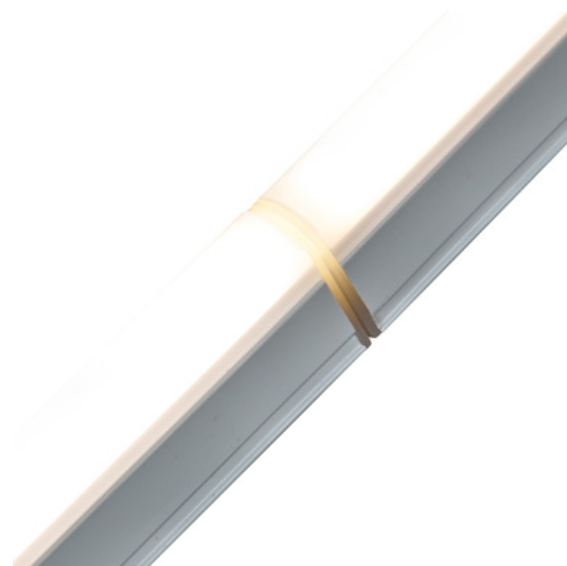

N° max moduli in serie 10





424020003
CONNECTION PLUG 150 RGL
LEDECO



424020004
GR ACCESSORY RGL LEDECO



424020006
MAIN POWER L1500 REGLED
ECO

Accessori



424020005
CONN PLUG 1.5MT RGL
LEDECO



424020009
CONNECTION PLUG 2MT RGL
LEDECO