

RIO System 2.0

806SS-0020


CAME 



RIOED8WS - Modulo wireless per il controllo di bordi sensibili resistivi.



Dimensioni (mm)

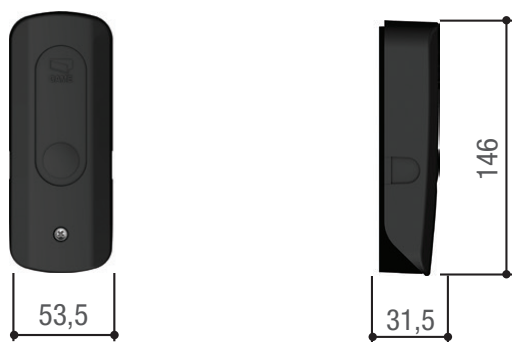

Limiti d'impiego

Modelli	806SS-0020
Portata radio max. (m)	30

Caratteristiche tecniche

Modello	806SS-0020
Alimentazione	3
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55
Frequenza segnale radio (MHz)	868,95
Capacità batterie (mAh)	1700
Materiale	ABS - Policarbonato
Grado di protezione (IP)	54

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.
Data 03/2021

CAME S.P.A.

Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY

CAME.COM