

# TUBETTI TERMINALI NON ISOLATI KE110ST

*per conduttori flessibili in rame*

I tubetti terminali della serie KE sono realizzati in rame elettrolitico e stagnati elettroliticamente; per le loro ridotte dimensioni, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio di conduttori flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.




# TUBETTI TERMINALI NON ISOLATI KE110ST

## Caratteristiche tecniche

### PROPRIETÀ

Lunghezza	10 mm
Diametro	1,4 mm
Imballo standard	25.000
Imballo minimo	500
Diametro massimo del cavo spelato	2,4 mm
Materiale (Corpo)	Rame ETP stagnato elettroliticamente

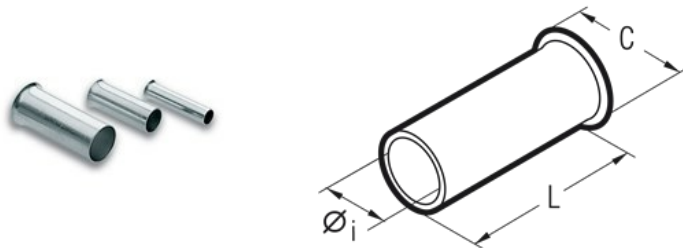

---

## TUBETTI TERMINALI NON ISOLATI KE110ST