




1602

## UNITA' AUDIO POWERCOM. SIMPLEBUS

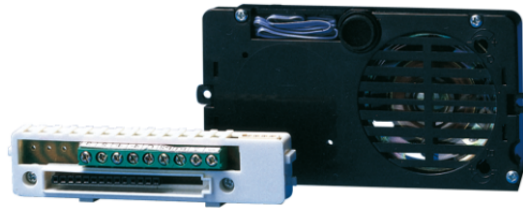

Portiere citofonico per sistema Simplebus con morsettiera e doppio amplificatore, altoparlante stagno e microfono ad electret, i due volumi del microfono e dell'altoparlante sono regolabili frontalmente. Completo di microprocessore e DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazione delle chiamate agli utenti. Alimentazione 12 V AC (utilizzare Art. 1195). Funzione elettronica apriporta a bordo (3A). Da inserire nei moduli art. 3320/0, 3320/1 e 3320/2. Dimensioni: 102x55x35 mm. Consente l'indirizzamento di chiamata fino a 120000 utenti.



**1602**

## UNITA' AUDIO POWERCOM. SIMPLEBUS

### DATI GENERALI

Altezza (mm)	55
--------------	----

### SISTEMI COMPATIBILI

Comelbus	Sì
----------	----

### CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
-----------------------------------	----------

### CARATTERISTICHE GENERALI

Assorbimento massimo di corrente (mA)	200
---------------------------------------	-----

Sistema audio Simplebus 2	Sì
---------------------------	----

Sistema audio/video Simplebus 2	Sì
---------------------------------	----