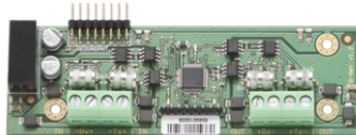


**41ECB000****SCHEDA RIDONDANTE CENTRALI LOGIFIRE**

Questa scheda consente di realizzare una rete di comunicazione seriale ridondante fra più centrali LOGIFIRE e pannelli ripetitore 41CPR100 (fino ad un massimo di 64) assicurando una linea di connessione di riserva in caso di singolo guasto del supporto fisico di comunicazione (garantisce la retro compatibilità con le centrali indirizzate serie ATENA). Corrente massima assorbita: 500mA. Tipologia di rete: seriale ridondante. Numero massimo di centrali in rete: 64. Distanza massima fra due schede: 1000 m.

**41ECB000****SCHEDA RIDONDANTE CENTRALI LOGIFIRE****CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

| | |
|--|---|
| Connettività | RS485 |
| Compatibilità versioni centrale Atena | HW 2.4 o superiori / SW 4.2 o superiori |
| Compatibilità versioni centrale Atena Easy | SW scheda principale 2.8 o superiori |

CARATTERISTICHE HARDWARE

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Sezione cavi per terminali (mm) | 0.5 ÷ 2.5 |
|---------------------------------|-----------|

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

| | |
|----------------------|------|
| Distanza massima (m) | 1000 |
|----------------------|------|