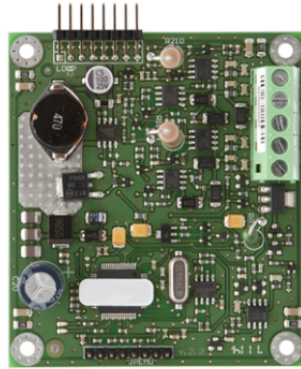


**41ECL022****SCHEDA 1 LOOP CENTRALI INDIRIZZATE 41CPE112**

Scheda di espansione 1 Loop per centrale indirizzata 41CPE112, (retro compatibile con centrale Atena Easy 41CPE012). Numero massimo di dispositivi collegabili: 250. Corrente massima assorbita: 500mA. Sezione dei cavi utilizzabili: 0.4 ÷ 2.5 mm<sup>2</sup>. Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +65°C. Umidità relativa di funzionamento: (93±3%) @40°C. Dimensioni (LxH): 75x80 mm. Peso: 30 g.

**41ECL022****SCHEMA 1 LOOP CENTRALI INDIRIZZATE 41CPE112****CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Numero max di dispositivi per loop (n°) 250

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

Peso del prodotto (g) 30

Temperatura di funzionamento (°C) -10 ÷ 65

Sezione cavi per terminali (mm) 0.4 ÷ 2.5

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**Assorb. max dispositivi collegati con  
batteria carica (A) 0,5