




1602

UNITA' AUDIO POWERCOM. SIMPLEBUS

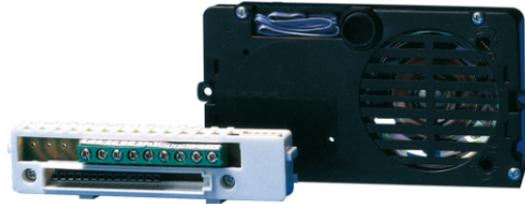

SIMPLEBUS1

Portiere citofonico per sistema Simplebus con morsettiera e doppio amplificatore, altoparlante stagno e microfono ad electret, i due volumi del microfono e dell'altoparlante sono regolabili frontalmente. Completo di microprocessore e DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazione delle chiamate agli utenti. Alimentazione 12 V AC (utilizzare Art. 1195). Funzione elettronica apriporta a bordo (3A). Da inserire nei moduli art. 3320/0, 3320/1 e 3320/2. Dimensioni: 102x55x35 mm. Consente l'indirizzamento di chiamata fino a 120000 utenti.

**1602****UNITA' AUDIO POWERCOM. SIMPLEBUS****DATI GENERALI**

Altezza (mm) 55

SISTEMI COMPATIBILI

Comelbus Sì

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Temperatura di funzionamento (°C) -25 ÷ 55

CARATTERISTICHE GENERALI

Assorbimento massimo di corrente (mA) 200

Sistema audio Simplebus 2 Sì

Sistema audio/video Simplebus 2 Sì