


**20034607W****MINI TOUCH 3,5" SUPERVISORE SIMPLEHOME BIANCO**

Mini Touch 3,5" con funzione supervisore. Da collegare al BUS SimpleHome per la gestione dell'impianto di automazione per il controllo di luci, carichi, tapparelle, clima, scenari, irrigazione, consumi e al sistema SimpleSafe per la visualizzazione e il comando dell'impianto di antintrusione. Sonda di temperatura integrata, 1 uscita a relé in scambio, 3 uscite a transistor per il comando delle 3 velocità di un fan-coil. Lettore RFID integrato per attivazione scenari da transponder (ad es. art.SK9050G/A). Retroilluminazione variabile in base allo stato delle zone clima dell'impianto, in base allo stato dell'impianto di antintrusione o con funzione segnapasso con colorazione regolabile. Installabile su scatola standard 3 moduli per serie civile. Dimensioni 125x85mm. Sporgenza da parete 10mm. Assorbimento massimo 2W. Colore bianco.

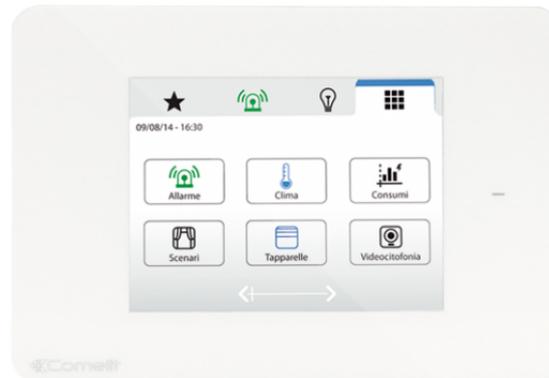

**20034607W**

## MINI TOUCH 3,5" SUPERVISORE SIMPLEHOME BIANCO

### DATI GENERALI

Altezza (mm)	125
Larghezza (mm)	85
Profondità (mm)	10
Colore del prodotto	Bianco
Tipo materiali di rivestimento	ABS, Vetro

### COMPATIBILITÀ

Sistema automazione domestica	Sì
-------------------------------	----

### DISPLAY

Touch screen	Sì
Menù sullo schermo (OSD)	Sì

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione	Alimentazione da bus domotico SimpleHomeBus
Tensione di alimentazione	12/24Vdc
Assorbimento massimo (W)	2

### CARATTERISTICHE HARDWARE

Sensore di temperatura	Sì
------------------------	----

### CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Certificazioni	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

### FUNZIONI DOMOTICHE

Gestione luci	Sì
Gestione tapparelle/veneziane	Sì
Gestione temperatura e umidità	Sì
Gestione scenari	Sì



**20034607W**

## MINI TOUCH 3,5" SUPERVISORE SIMPLEHOME BIANCO

### FUNZIONI DI SICUREZZA

Gestione inserimenti/disinserimenti	Sì
Visualizzazione stato impianto	Sì

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

N° scenari (n°)	50
N° di bus Simplehome (n°)	1
Connessione di rete	Sì
Display B/W o colori	Colore
Tipo scatola da incasso	3 moduli
Comando multivelocità (fan coil) con sonda di temperatura	Sì
N° scenari condizionati	Sì
Connessione bus domotico simplehome	Sì
Display touch screen	Sì
Connessione bus antintrusione simplesafe	Sì
Programmazione settimanale	Sì
Dimensione display (")	3,5
Porte RS485 (n°)	1
RFID lettore di prossimità	Sì
Sensore di temperatura integrato	Sì
Funzione bridging da automazione ad antintrusione	Sì
Range di impostazione temperatura (°C)	5 ÷ 30
Montaggio ad incasso	Scatola 3 moduli standard italiano
Risoluzione della misura di temperatura (°C)	0,1
Uscita a bordo per comando caldaia	Sì
Uscite a bordo per comando multivelocità (fan coil)	Sì



**20034607W**

## MINI TOUCH 3,5" SUPERVISORE SIMPLEHOME BIANCO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Gestione altre zone clima sia per temperatura che umidità	Sì
Gestione automazione	Sì
Gestione carichi	Sì
Gestione clima	Sì
Gestione consumi	Sì
Gestione riscaldamento/raffrescamento sonda integrata	Sì
Gestione schedulazioni	Sì
Gestione temporizzazioni	Sì
Numero massimo scenari gestiti (n°)	70
Programmazione giornaliera/settimanale	Sì
Regolazione colore display	Sì
Regolazione contrasto display	Sì
Regolazione locale temperatura sonda integrata	Sì
Regolazione luminosità	Sì
Scheda SD inclusa per consumi e configurazioni	Sì
Visualizzazione stato sonda integrata	Sì
Sistema di rilevamento delle intrusioni	Sì