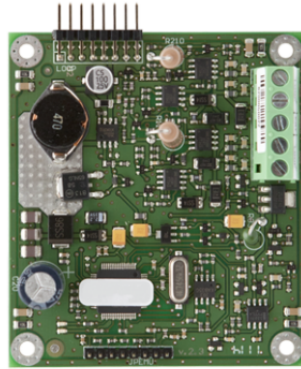


**41ECL022****SCHEDA 1 LOOP CENTRALI INDIRIZZATE 41CPE112**

Scheda di espansione 1 Loop per centrale indirizzata 41CPE112, (retro compatibile con centrale Atena Easy 41CPE012). Numero massimo di dispositivi collegabili: 250. Corrente massima assorbita: 500mA. Sezione dei cavi utilizzabili: $0.4 \div 2.5 \text{ mm}^2$. Temperatura di funzionamento: $-10^\circ\text{C} \div +65^\circ\text{C}$. Umidità relativa di funzionamento: $(93 \pm 3\%) @40^\circ\text{C}$. Dimensioni (LxH): 75x80 mm. Peso: 30 g.

**41ECL022****SCHEMA 1 LOOP CENTRALI INDIRIZZATE 41CPE112****CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Numero max di dispositivi per loop (n°) 250

CARATTERISTICHE HARDWARE

Peso del prodotto (g) 30

Temperatura di funzionamento (°C) -10 ÷ 65

Sezione cavi per terminali (mm) 0.4 ÷ 2.5

CARATTERISTICHE ELETTRICHEAssorb. max dispositivi collegati con
batteria carica (A) 0,5