


**VEDOGSM4G****SCHEMA COMUNICATORE 4G CENTRALI VEDO**

Il modulo espansione comunicazione GSM art. VEDOGSM4G permette l'invio delle chiamate telefoniche, degli SMS, degli MMS, delle e-mail sulla rete dati, l'invio di protocolli digitali e la sincronizzazione di data e ora. Abbinato alla scheda messaggi vocali art. VEDOVOICE, consente la gestione da remoto della centrale tramite comunicatore vocale. Il modulo consente anche la connessione da app Comelit. Viene fornito con due antenne incluse.

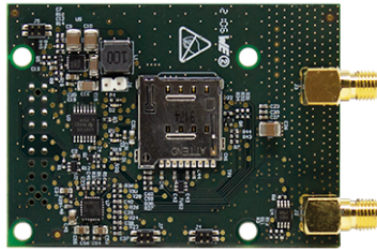

VEDOGSM4G

SCHEMA COMUNICATORE 4G CENTRALI VEDO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo modulo	Scheda gsm ad innesto
Tecnologia 2G	Sì
Invio protocolli digitali	SIA, Contact-ID (IP)
Tecnologia 4G	Sì
Assorbimento corrente in stand-by (mA)	36
Assorbimento corrente in trasmissione (mA)	80
Banda di frequenze	EGSM900, DCS1800, WCDMA B1/B8, LTE FDD B1/B3/B7/B8/B20/B28
Formato carta SIM	Micro SIM
Compatibilità versione FW	2,12

COMUNICAZIONE

Gestione chiamate GSM	Sì
Gestione messaggi MMS	Sì
Gestione messaggi SMS	Sì
Gestione Email	Sì
Gestione dell'interfaccia guida vocale	Sì
Gestione remota	Sì
Servizio NTP	Sì
Modalità di funzionamento	Pass-through
Connessione IoT a Comelit Cloud	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Altezza (mm)	74
Larghezza (mm)	48
Profondità (mm)	29
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55