

IK08

**Download**


DXF 2D  
- 1350n.dxf

Montaggi  
- 1313-1320-1350-1355-1356-1357  
02-18.pdf



**1350 sferico**

GLOBO: Sferico, in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2.  
BASE: In nylon, fibra di vetro, nero.  
PORTALAMPADA: In ceramica, già cablato con cavi al silicone e collegato al morsetto fissato nella base. Attacco E27.  
MONTAGGIO: Su palo o su braccio con attacco diam. 60 mm.  
EQUIPAGGIAMENTO: Bulloni in acciaio antigrippaggio con dado in acciaio inserito nel corpo della base per maggiore resistenza meccanica.

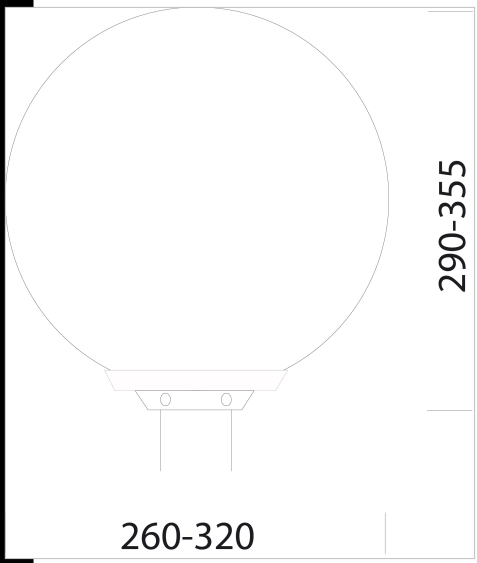

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Attacco base	Colore
426705-00	S	1.10	MAX 60---	60 W	E27	OPALE
426700-00	S	0.80	MAX 40---	40 W	E27	TRASPARENTE
426704-00	S	1.10	MAX 60---	60 W	E27	TRASPARENTE
426701-00	S	0.82	MAX 40---	40 W	E27	OPALE

**Accessori**



- 1377 Braccio nylon



- 1373 braccio curvo



- 1370 Braccio

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di  $\pm 10\%$  rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.