


Descrizione Profilo in alluminio estruso anodizzato adatto per l'installazione a plafone o sospensione

Corpo:	Alluminio
Diffusore	Opale
Grado IP	IP20

Marchi e garanzie

Norme	IEC60598-1
Marchio	CE
Garanzia	2 anni

Finiture disponibili

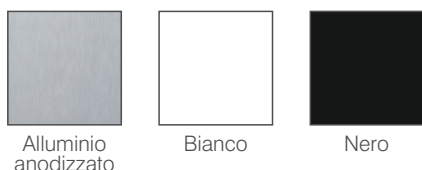

CODICE PER KIT FINITO

Kit composto da: Profilo + tappi + diffusore + molla di fissaggio (esclusa strip LED)

Kit composed of: profile + caps + diffuser + clips (strip LED not included)




cod. BASE	Copertura Cover	Finitura profilo Profile finishing	Lunghezza profilo Profile length
2027
	Opale Opal	Alluminio anodiz. Anodized aluminum	1000 mm; L10
		Bianco; White	2000 mm; L20
		Nero. Black	




DISEGNO TECNICO


Misure in mm

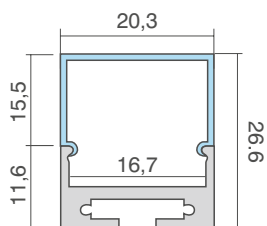

METODO DI INSTALLAZIONE INSTALLATION

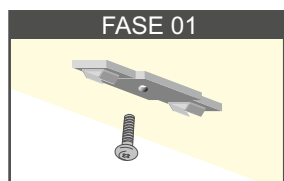


Installazione della molla mediante le apposite viti in acciaio con tassello
Clip installation through the specific steel screw

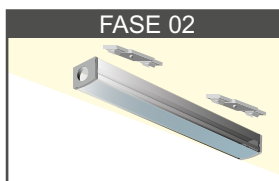

Allineare la barra alle molle ed agganciarla a pressione.
Align the profile to the clips and hook on pressure.


Numero di staffe consigliate per l'installazione:
Suggested number of clips:

1000 mm	3 Pz.
2000 mm	6 Pz.

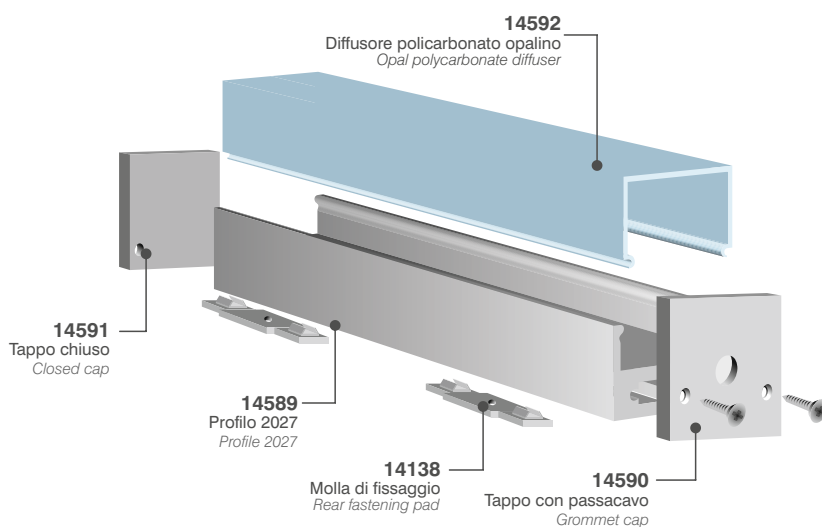


Optional

Accessori


Codice Code	Descrizione Description
 15099	Rosone porta alimentatore (150 x 105 x 52 mm) <i>Ceiling rose power supply</i>
15112	Rosone porta alimentatore (230 x 105 x 52 mm) <i>Ceiling rose power supply</i>

Taglio ad angolo orizzontale 90°
Horizontal corner cut
Cod. **2027-A1**




 15080	Kit per sospensione a 2 cavi L= 2500 mm <i>Kit tappi angolare in pvc initura nera sx-dx</i>
--	---

Taglio ad angolo verticale 90°
Vertical 90° corner cut
Cod. **2027-A2**




 16100	1m Filtro Carne <i>1m Cool Meat filter</i>
<i>Per PANIFICI led b. caldo 2400K</i>	
<i>Per PESCHERIA led b. freddo a 5800K</i>	

Taglio ad angolo verticale 270°
Vertical 270° corner cut
Cod. **2027-A3**



Molla per giunzione lineare
Linear junction clip
Cod. **2027-A4**

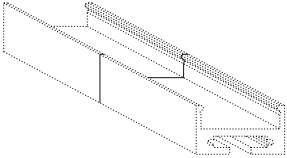

Strip compatibili

IP20				IP65				IP68		UL	
flex 480	4,8W	flex 1980	12,5W	flex 480	4,8W	flex 1980	12,5W				
flex 540	7,2W	flex 2000	14W	flex 540	7,2W	flex 2000	14W				
flex 650	4,5W	flex 2100	15W	flex 650	4,5W	flex 2100	15W				
flex 790	7,2W	flex 2160	25W	flex 790	7,2W						
flex 960	9,6W	flex 2650	17,5W	flex 960	9,6W	flex 2650	17,5W				
flex 1050	7,5W	flex 2940	18W	flex 1050	7,5W						
flex 1200	14,4W	flex 3200	20W	flex 1200	14,4W						
flex 1330	6,5W	flex 3235	20,5W	flex 1330	6,5W						
flex 1700	14,4W	flex 1650/48Vdc	13W	flex 1700	14,4W	flex 1650/48Vdc	13W				
flex 1920	19W	flex 2300/48Vdc	15W			flex 2300/48Vdc	15W				
dynamic white 1800	14,4W			dynamic white 1800	14,4W						
dynamic white 2200	17W										
flex RGB	7,2W			flex RGB	7,2W						
flex RGB	14,4W			flex RGB	14,4W						
flex RGB	20W										
flex RGB	26W										
flex RGB + W	14,4W			flex RGB + W	14,4W						