

PROLINE 2612



Scheda tecnica


Descrizione Profilo in alluminio anodizzato da incasso in battuta per mobili e cartongesso

| | |
|-----------|--------------------------------|
| Corpo: | Alluminio |
| Diffusore | Trasparente - Opale - Satinato |
| Grado IP | IP20 |

Marchi e garanzie

| | |
|----------|------------|
| Norme | IEC60598-1 |
| Marchio | CE |
| Garanzia | 2 anni |

Finiture disponibili

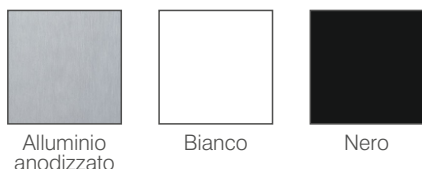

CODICE PER KIT FINITO

Kit composto da: Profilo + tappi + diffusore + molle per il fissaggio (esclusa strip LED)
 Kit composed of: profile + caps + diffuser + clips (strip LED not included)




| cod. BASE | Copertura Cover | Finitura profilo Profile finishing | Lunghezza profilo Profile length |
|--------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 2612 - | | | |
| Trasparente Clear | T | Alluminio anodiz. Anodized aluminum | 00 |
| Opale; Opal; | O | Bianco; White | 01 |
| Satinata Satinized | S | Nero. Black | 02 |
| | | | 1000 mm; L10 |
| | | | 2000 mm; L20 |
| | | | 3000 mm; L30 |
| | | | 4000 mm; L40 |




DISEGNO TECNICO

Disegno in mm




METODO DI INSTALLAZIONE INSTALLATION




Praticare una fessatura larga 19 mm nel cartongesso.

Make a 19 mm fissure on the plasterboard




Fissare la staffa di fissaggio al profilo con le click a pressione

Fix the clip to the profile with the pressure click



Aprire le molle poste sulla staffa di fissaggio. Inserire il profilo nella fessatura del cartongesso.

Open the springs on the fixing clips. Insert the profile in the drywall fissure.

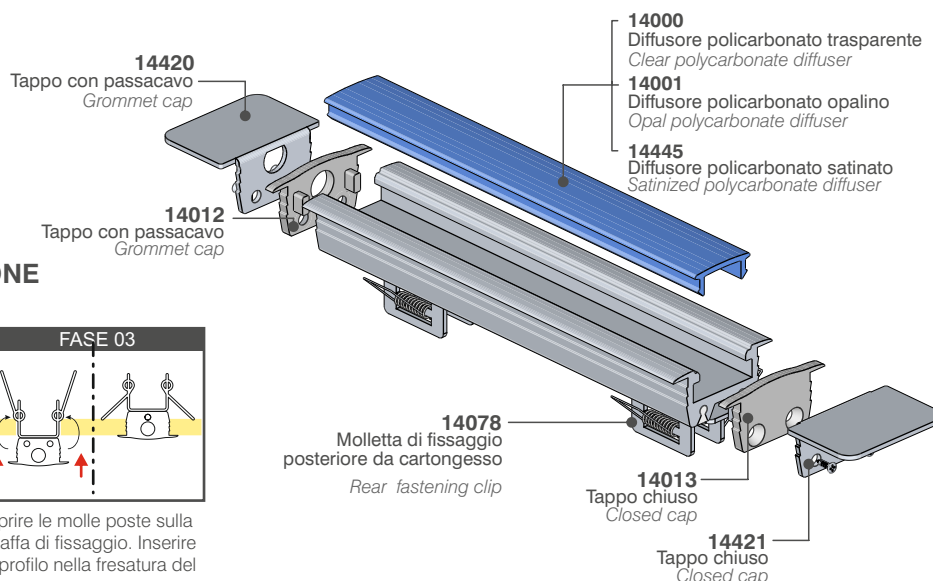


Numero di staffe consigliate per l'installazione:

| | | | |
|---------|-------|---------|--------|
| 1000 mm | 3 Pz. | 3000 mm | 8 Pz. |
| 2000 mm | 6 Pz. | 4000 mm | 10 Pz. |

Optional

Codice
Code

Descrizione
Description



03102

Rilevatore di presenza
Presence detector



14071

Elettronica touch
ON/OFF e dimmer
Touch controller ON/OFF
/dimmer



16100

1m Filtro Carne
1m Cool Meat filter

Per PANIFICI led b. caldo 2400K
Per PESCHERIA led b. freddo a 5800K




10995


Cassaforma per laterizio
Formwork for brick

Accessori


Taglio ad angolo orizzontale 90°
Horizontal 90° corner cut
Cod. **2612-A1**




Taglio ad angolo verticale 90°
Vertical 90° corner cut
Cod. **2612-A2**



Taglio ad angolo verticale 270°
Vertical 270° corner cut
Cod. **2612-A3**



Molla per giunzione lineare
Linear junction clip
Cod. **2612-A4**



Strip compatibili

| IP20 | | | | IP65 | | | | IP68 | | UL | |
|--------------------|-------|-----------------|-------|--------------------|-------|-----------------|-------|------|--|----|--|
| flex 480 | 4,8W | flex 1980 | 12,5W | flex 480 | 4,8W | flex 1980 | 12,5W | | | | |
| flex 540 | 7,2W | flex 2000 | 14W | flex 540 | 7,2W | flex 2000 | 14W | | | | |
| flex 650 | 4,5W | flex 2100 | 15W | flex 650 | 4,5W | flex 2100 | 15W | | | | |
| flex 790 | 7,2W | flex 2160 | 25W | flex 790 | 7,2W | | | | | | |
| flex 960 | 9,6W | flex 2650 | 17,5W | flex 960 | 9,6W | flex 2650 | 17,5W | | | | |
| flex 1050 | 7,5W | flex 2940 | 18W | flex 1050 | 7,5W | | | | | | |
| flex 1200 | 14,4W | flex 3200 | 20W | flex 1200 | 14,4W | | | | | | |
| flex 1330 | 6,5W | flex 3235 | 20,5W | flex 1330 | 6,5W | | | | | | |
| flex 1700 | 14,4W | flex 1650/48Vdc | 13W | flex 1700 | 14,4W | flex 1650/48Vdc | 13W | | | | |
| flex 1920 | 19W | flex 2300/48Vdc | 15W | | | flex 2300/48Vdc | 15W | | | | |
| dynamic white 1800 | 14,4W | | | dynamic white 1800 | 14,4W | | | | | | |
| dynamic white 2200 | 17W | | | | | | | | | | |
| flex RGB | 7,2W | | | flex RGB | 7,2W | | | | | | |
| flex RGB | 14,4W | | | flex RGB | 14,4W | | | | | | |
| flex RGB | 20W | | | | | | | | | | |
| flex RGB | 26W | | | | | | | | | | |
| flex RGB + W | 14,4W | | | flex RGB + W | 14,4W | | | | | | |