


# STRIP LED 96LED/m

14,9 W/m - 24 VDC - **IP20**



## INFORMAZIONI TECNICHE:

<b>Alimentazione:</b>	24 VDC
<b>Potenza:</b>	14,9 W/m
<b>Tipo di alimentatore:</b>	Alimentatore 24Vdc con uscita SELV (non compreso)
<b>Dimmerabilità:</b>	SI (dimmer non compreso)
<b>Rialimentazione:</b>	5m (massima connessione su singola alimentazione)
<b>LED:</b>	SMD 2835
<b>Angolo emissione:</b>	120°
<b>CRI:</b>	Ra>93 R9>50
<b>Tolleranza cromatica:</b>	3 SDCM
<b>Durata utile:</b>	L70 B50 = 60.000h
<b>Fissaggio:</b>	Bi-adesivo 3M 300LSE
<b>Temp. Ambiente</b>	-20 °C... +45 °C
<b>Stoccaggio:</b>	-20 °C (min) +50 °C (max) RH 70% (max)
<b>Norme:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IEC 62471 - Gruppo di rischio fotobiologico (Rg1)</li> <li>• IEC/EN 62031</li> </ul>

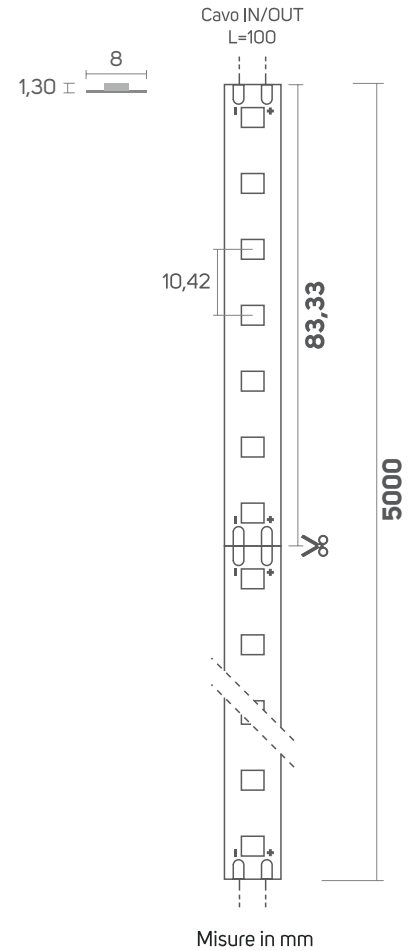

Codici Garanzia		CCT	Flusso luminoso	Energy Star
2 anni	5 anni			
05859	05990	2700K	2420 lm/m	E A G
05850	05851	3000K	2510 lm/m	E A G
05852	05853	4000K	2650 lm/m	D A G
05854	05855	5800K	2715 lm/m	D A G

Classe energetica riferita a **5m** di prodotto  
 I dati di flusso luminoso sono indicati con una tolleranza di  $\pm 15\%$   
 I dati di potenza sono indicati con una tolleranza di  $\pm 5\%$