



# STRIP LED 210LED/m

7,5/14/20 W/m - 24 VDC - **IP20**



## INFORMAZIONI TECNICHE:

<b>Alimentazione:</b>	24 VDC
<b>Potenza:</b>	7,5/14/20 W/m
<b>Tipo di alimentatore:</b>	Alimentatore 24Vdc con uscita SELV (non compreso)
<b>Dimmerabilità:</b>	SI (dimmer non compreso)
<b>Rialimentazione:</b>	5m (massima connessione su singola alimentazione)
<b>LED:</b>	SMD 2835
<b>Angolo emissione:</b>	120°
<b>CRI:</b>	Ra>90
<b>Tolleranza cromatica:</b>	3 SDCM
<b>Durata utile:</b>	L70 B50 = 60.000h
<b>Fissaggio:</b>	Bi-adesivo THERMAL TAPE
<b>Temp. Ambiente</b>	-20 °C... +45 °C
<b>Stoccaggio:</b>	-20 °C (min) +50 °C (max) RH 70% (max)
<b>Norme:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IEC 62471 - Gruppo di rischio fotobiologico (Rg1)</li> <li>• IEC/EN 62031</li> </ul>

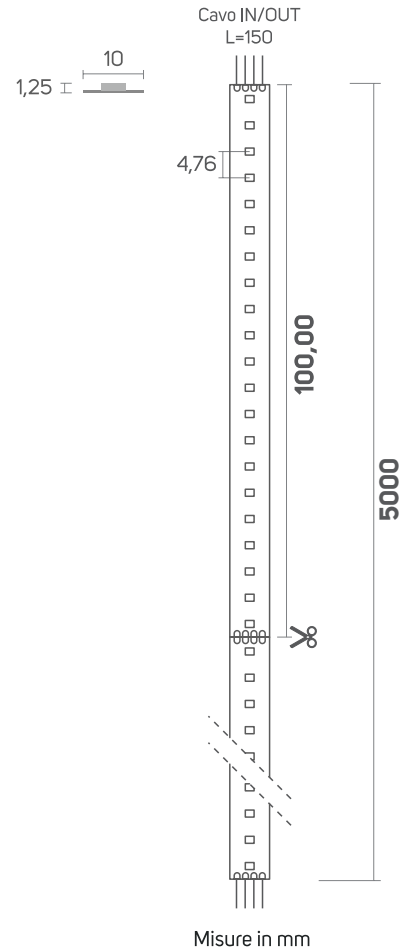

Codici Garanzia 2 anni	CCT	Flusso luminoso	
06680	3000K	7,5W: 855 lm/m	F A G
		14W: 1575 lm/m	
		20W: 2250 lm/m	
06681	4000K	7,5W: 940 lm/m	F A G
		14W: 1730 lm/m	
		20W: 2475 lm/m	

Classe energetica riferita a **5m** di prodotto  
 I dati di flusso luminoso sono indicati con una tolleranza di  $\pm 15\%$   
 I dati di potenza sono indicati con una tolleranza di  $\pm 5\%$