



**Applicazioni:**


- Alimentazione LED 24VDC
- Disponibile versione 12VDC

**Caratteristiche:**

- Alimentatore indipendente IP20 per uso interno
- Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti
- Fornito di coprimorsetto e serracavo
- Morsetti di entrata e uscita contrapposti
- Fissaggio dell'alimentatore tramite asole per viti
- Protezioni:
  - termica e da cortocircuito
  - contro le extra-tensioni di rete
  - contro i sovraccarichi
- Adatto all'alimentazione di moduli LED

**Note:**

- Tc 80°C
- Ta -20° +45°C

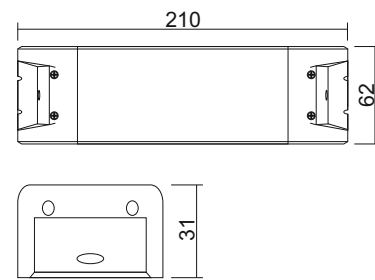

Tolleranza ± 0.3mm - Unità di misura in mm

**Applicazioni:**


- Alimentazione LED 24VDC
- Disponibile versione 12VDC

**Caratteristiche:**



- Alimentatore indipendente IP20 per uso interno
- Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti
- Fornito di coprimorsetto e serracavo
  - Morsetti di entrata e uscita contrapposti
- Fissaggio dell'alimentatore tramite asole per viti
  - Protezioni:
    - termica e da cortocircuito
    - contro le extra-tensioni di rete
    - contro i sovraccarichi
- Adatto all'alimentazione di moduli LED

**Note:**

- Tc 75°C
- Ta -20° +50°C

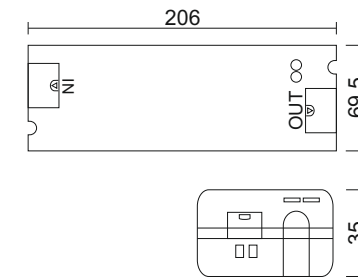

Tolleranza ± 0.3mm - Unità di misura in mm

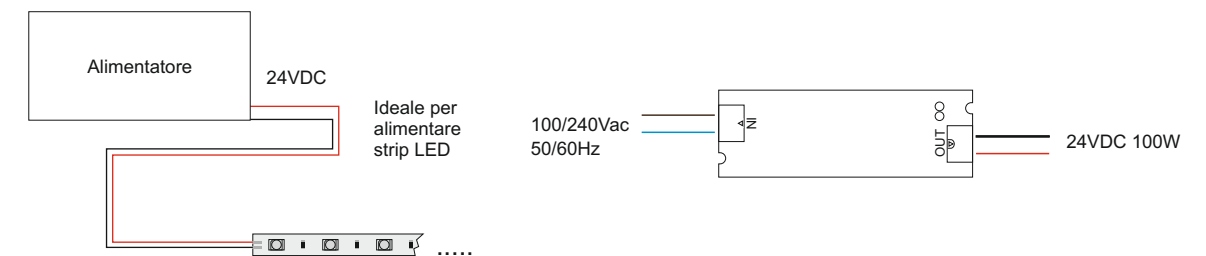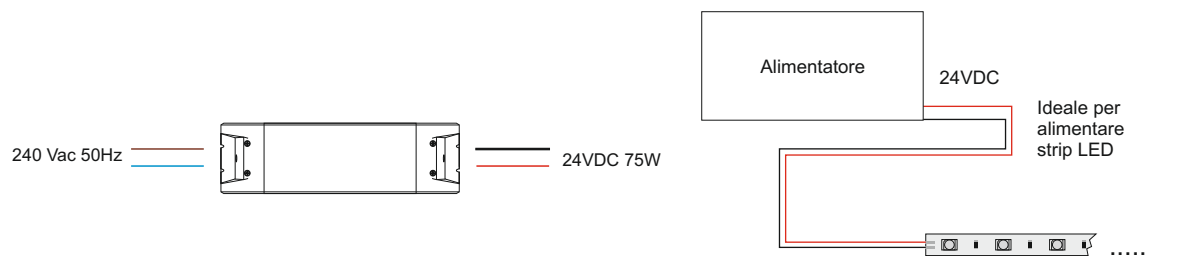

Codice acquisto	Codice interno	Descrizione	Input	Freq.	Output	P
07250	SNP75-24VL	Alimentatore 24VDC 75W	240 VAC	50Hz	24VDC	75W
07251	SNP75-12VL	Alimentatore 12VDC 75W	240 VAC	50Hz	12VDC	75W

Codice acquisto	Codice interno	Descrizione	Input	Freq.	Output	P
07260	A2-100-24-PLC	Alimentatore 24VDC 100W	100/240 VAC	50/60Hz	24VDC	100W