


# Controdadi PG-ISO R68

## PG-ISO R68 Locknuts



### Settori di Impiego / Areas of application

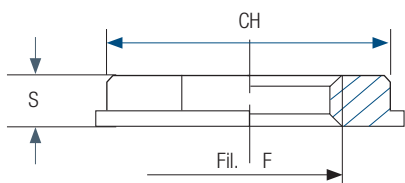

### Caratteristiche / Characteristics:

Controdadi disponibili nelle versioni passo PG e ISO METRICO R68, realizzati in poliammide (PA66) in conformità con le norme CEI EN 61386-2-3 e autoestinguenti secondo la norma UL94. Antivibranti e non apribili accidentalmente.

Locknuts available in the PG and ISO METRIC R68 thread versions. They are manufactured in polyamide (PA66) in compliance with the norms CEI EN 61386-2-3 and self-extinguishing according to the norm UL94. Anti-vibration and non accidentally openable.

### Controdadi PG-ISO R68 / PG-ISO R68 Locknuts

Codice Code	Filetto Thread PG DIN 40430	Codice Code	Filetto Thread Metrico ISO R68	CH	Ø Tubo Nominale NW Pipe Nominal Ø NW	Confezione Package
	F		F		mm	
-	-	<b>P68012</b>	M12*1,5	17	5	100
<b>P67007</b>	07	-	-	19	5	100
<b>P67009</b>	09	<b>P68016</b>	M16*1,5	22	5	100
<b>P67011</b>	11	-	-	24	5	100
-	-	<b>P68020</b>	M20*1,5	26	5	100
<b>P67013</b>	13,5	-	-	27	6	100
<b>P67016</b>	16	-	-	30	6	100
-	-	<b>P68025</b>	M25*1,5	32	6	100
<b>P67021</b>	21	-	-	36	7	100
-	-	<b>P68032</b>	M32*1,5	41	6	100
<b>P67029</b>	29	-	-	46	7	50
-	-	<b>P68040</b>	M40*1,5	50	7	50
<b>P67036</b>	36	<b>P68050</b>	M50*1,5	60	8	25
<b>P67048</b>	48	-	-	70	8	10
-	-	<b>P68063</b>	M63*1,5	75	8	10

Colore standard NERO. Per ordinare il GRIGIO, aggiungere B al codice articolo / Standard Colour BLACK. To order GREY colour, add B to the item code