



Direzione e Stabilimento: Viale Edison, 9 - 20090 Trezzano S/Naviglio - (MI) - Italy - Casella Postale N° 36
Tel. 0039 02 48403535 - Fax 0039 02 48403500 - info@fumagallidryers.it - www.fumagallidryers.com

Cap. Soc. Euro 620.000,00 - **Sede Legale:** Via Washington, 29 - 20146 Milano - (MI) - Italy
R.E.A. MI 1035283 - Reg. Imp. MI 04772440154 - N° Meccan. MI 181277 - C.F./P.IVA 04772440154 - VAT CEE: IT 04772440154



UNI - EN - ISO
9001:2008
Cert. N° 4214

ASCIUGAMANI RAPIDO SERIE SPEED-MAX 110


MODELLO: SM-110

scheda tecnica di prodotto

VOCE DI CAPITOLATO

Asciugamani elettrico ad aria compatto con azionamento a fotocellula. Coperchio in acciaio inox AISI 304. Dotato di sensore automatico di temperatura che regola l' inserimento della resistenza elettrica per il riscaldamento del flusso d' aria solo nel caso in cui la temperatura ambiente scenda sotto i 25°C ottenendo un considerevole risparmio energetico. Sistema antivandalò di spegnimento automatico dopo 40 secondi di funzionamento continuo. Grado di protezione contro l'inserimento di corpi estranei e contro l'acqua IPX1. Tempo di asciugatura medio di 7-12". Sistema di chiusura con viti. Tensione di esercizio 220/240 V. Frequenza di rete 50/60 Hz. Assorbimento totale da 650 a 750 W. Grado di protezione elettrica Classe 1.

dimensioni

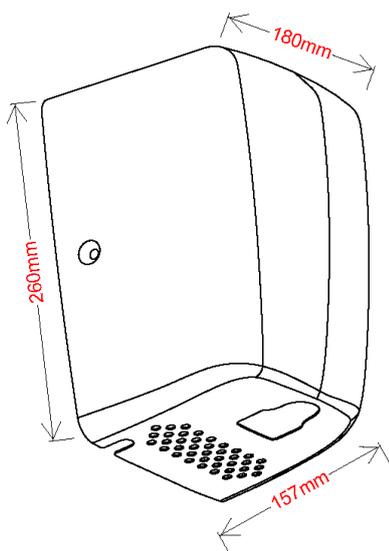

specifiche tecniche

azionamento	sensore
materiale coperchio	AISI 304
trattamento superficie	lucido/satinato
grado di protezione elettrica	classe I
gradi di protezione interna	IPX1
tensione di alimentazione	220/240V
frequenza di rete	50/60 Hz
potenza motore	550 W
resistenza	650-750 W
assorbimento totale	550-1250 W
consumo max ad asciugatura	3,6 W
velocità uscita aria fissa	288 km/h
portata aria	516 m³/h
tempo di asciugatura medio	7-12"
rumorosità	70 dB
filtro	SI
dispositivo UVC	SI
ingombro apparecchio (mm)	180x260x157
peso (kg)	3,0
certificato di collaudo	SI

foto



GAMMA

SM110 (l)	inox lucido
SM110 (s)	inox satinato



Direzione e Stabilimento: Viale Edison, 9 - 20090 Trezzano S/Naviglio - (MI) - Italy - Casella Postale N° 36
Tel. 0039 02 48403535 - Fax 0039 02 48403500 - info@fumagallidryers.it - www.fumagallidryers.com

Cap. Soc. Euro 620.000,00 - **Sede Legale:** Via Washington, 29 - 20146 Milano - (MI) - Italy
R.E.A. MI 1035283 - Reg. Imp. MI 04772440154 - N° Meccan. MI 181277 - C.F./P.IVA 04772440154 - VAT CEE: IT 04772440154



UNI - EN - ISO
9001:2008
Cert. N° 4214

NORMATIVE TECNICHE DI RIFERIMENTO

IEC 60335-2-23: 2003(ed.5.0)+ corrigendum 2004-07+ corrigendum 2008+ A1:2008 + A2:2012 IEC 60335-1: 2010(ed. 5.0)

INSTALLAZIONE

Fissaggio a parete tramite apposito kit in dotazione.

ATTENZIONE: se ci sono oggetti al di sotto dell' asciugamani, come ad esempio il piano lavabo, la distanza tra essi e la macchina deve essere almeno 400mm.

PULIZIA

Detergere con panno umido. Utilizzare detersivi neutri non abrasivi e senza solventi.


IMBALLO

Imballo singolo in scatola di cartone. L'imballo include:

- N° 1 unità principale
- N° 4 tasselli plastici per fissaggio a parete
- N° 4 viti in acciaio per fissaggio a parete
- N° 1 chiave speciale per smontaggio/montaggio coperchio
- Istruzioni di installazione con certificato di collaudo individuale

IMBALLO SINGOLO

peso 3,5 kg

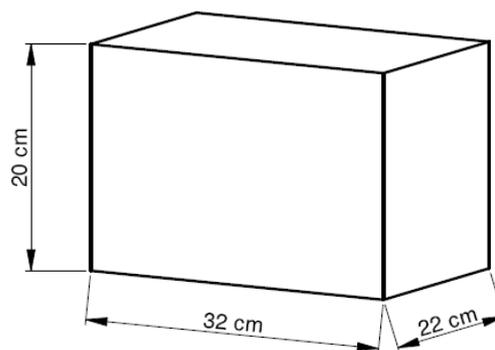


IMBALLO SU PALLET

ingombro 80x120 H= 195 cm

n.90 pezzi per pallet

peso 337 kg

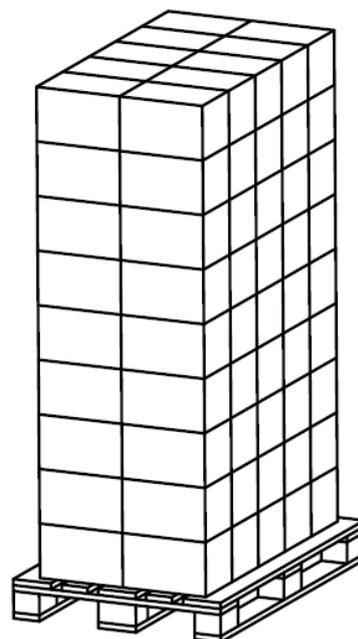

RICAMBI CONSIGLIATI

- cod. SMR100-121 (resistenza elettrica)
- cod. SMR100-122 (motore elettrico)
- cod. SMR100-155 (scheda elettronica)
- cod. SMR100-156 (scheda fotosensore)
- cod. SMR100-500 (filtro)