





Plafoniera protetta e compatta stagna, interamente realizzata in policarbonato, adatta all'installazione in ambienti interni ed esterni. Elevata resistenza agli urti ed elevato grado di sicurezza elettrica con doppia possibilità di ingresso per l'alimentazione, nella parte inferiore o laterale della plafoniera.

Applicazione	Interno / Esterno	Grado di protezione	IP44
Resistenza agli urti	IK10	Classe isolamento	II
Resistenza al filo incandescente	850 °C	Peso (kg)	0.3
Colore	Grigio RAL 7035	Attacco lampada	E27
Classe di efficienza lampade compatibili	D ÷ A+	Potenza lampada max	60 W
Codice Electrocod	2415		

### DIMENSIONALE

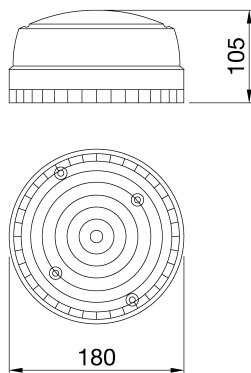

### CURVA FOTOMETRICA



### SIMBOLOGIA TECNICA



**IP**  
IP44

**IK**  
IK10



**GWT**  
850 °C

### MARCHI/APPROVAZIONI

