


Codice articolo

# PE 1643 SM



Spina da parete, serie PLUSO, 2 poli + PE, 4 h (giallo), 16 A, 100 ÷ 130 V

#### Descrizione prodotto

<b>Tipo prodotto</b>	Spina Da parete
<b>Serie</b>	PE...SM, PLUSO
<b>N. poli</b>	2 poli + 
<b>Riferimento orario</b>	4

#### Dati tecnici

<b>Corrente</b>	16 A
<b>Tensione</b>	100 ÷ 130 V
<b>Grado di protezione IP</b>	IP44

#### Ulteriori dettagli tecnici

<b>Peso</b>	139,50 g
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-25°C ... +40°C

#### Proprietà dei materiali

<b>Colore</b>	Grigio RAL 7035, giallo RAL 1021
---------------	----------------------------------

#### Approvazioni / Normative

<b>Normativa di riferimento</b>	EN 60309-1 e -2
---------------------------------	-----------------

#### Informazioni commerciali

<b>Codice EAN13</b>	8015747063876
---------------------	---------------

#### Caratteristiche imballaggio

<b>Lunghezza imballo</b>	208,00 mm
<b>Altezza imballo</b>	140,00 mm
<b>Profondità imballo</b>	290,00 mm
<b>Peso imballo</b>	1,62 kg
<b>Volume imballo</b>	8,44 dm <sup>3</sup>
<b>Descrizione imballo</b>	Scatola cartone
<b>Quantità imballo</b>	10 pz
<b>Codice EAN13 imballo</b>	8015747063883


Codice articolo

# PE 1643 SM



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PE ... SM

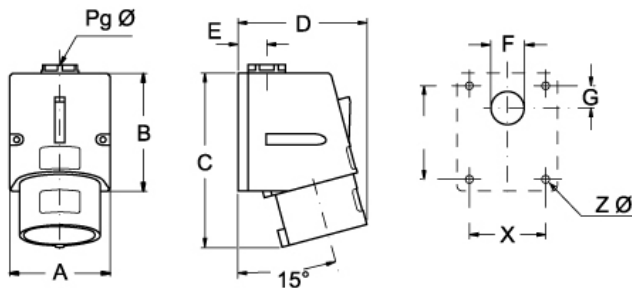

PE ... SM		A	B	C	D	E	F	G	X	Y	Z Ø	Pg Ø
<b>16A</b>	2P+⊕	70	82	115	75	20	23	16	53	65	4,5	16
	3P+⊕	70	82	117	75	20	23	16	53	65	4,5	16
	3P+N+⊕	70	82	121	90	20	23	16	53	65	4,5	16
<b>32A</b>	2P+⊕	86	104	145	95	24	29	17	61	79	6,5	21
	3P+⊕	86	104	145	95	24	29	17	61	79	6,5	21
	3P+N+⊕	86	104	147	95	24	29	17	61	79	6,5	21

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Tipi PE...SM (IP44), colore corpo distintivo della tensione di impiego, entrata dall'alto con passacavo avvitato (sostituibile con pressacavo)
- Tipi PEW...SM (IP67), corpo colore grigio RAL 7035, colore ghiera, con guarnizione, distintivo della tensione di impiego, entrata dall'alto con pressacavo
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- 63A, 125A: con contatto pilota
- Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A (di serie su 63A e 125A). Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN
- 125A: complete di morsettiera per ammaraggio cavi in arrivo, già collegata alla presa
- Grado di protezione IP44 e IP67 (CEI EN 60529)