

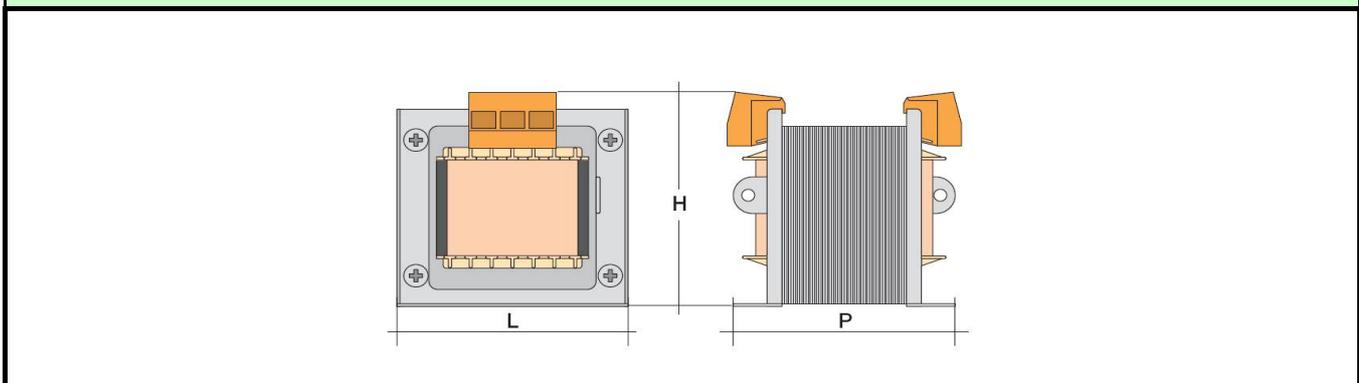
Sedi operative:

 Via Liguria, 52 - 37060 Lugagnano di Sona (VR)
 Tel. +39 045 6230 855 / 045 989477 - Fax +39 045 8510550
 info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

 Via Per Inveruno, 103 - 20020 Busto Garolfo (MI)
 Tel. +39 0331 537508 - Fax +39 0331 537504
 info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO A SECCO

TRASFORMATORE MONOFASE ISOLAMENTO			COD	CFM001K6CC09				
POTENZA	VA	1600	DATI TECNICI DEI MATERIALI					
Tensione Primaria	V	0/230/400						
Frequenza	Hz	50/60						
Tensione secondaria	V	55/0/55				LAMIERINO MAGNETICO	1,5 W/KG	
Potenza secondaria	VA	1600				Cartoccio in Nylon caricato Fibra vetro	CL. F	
Tensione secondaria	V					Filo smaltato Gardo 1-2	CL. H	
Potenza secondaria	VA					Nastro e carta isolante DMD	CL. F	
Tensione secondaria	V					Vernice isolante VA 160	CL. H	
Potenza secondaria	VA					Morsetti in Poliamide autoestinguente		
Protetto cto.cto	Tipo	NO				CARATTERISTICHE		
Raffreddamento	Tipo	AN						
Avvolgimenti	Tipo	Impregnati						
Materiale avvolgimenti	Tipo	CU	TENSIONE DI ISOLAMENTO					
Installazione	Tipo	Interno	TRA AVVOLGIMENTI	5000V				
Classe d'isolamento	Tipo	F	TRA AVV. E MASSA	2500V				
Classe di sovratemperatura	Tipo	F	GRADO DI PROTEZIONE					
Temperatura ambiente	°C	50	IP00					
Larghezza	mm	195	NORMATIVE APPLICATA					
Profondità	mm	150						
Altezza	mm	178						
Fissaggio X	mm	168/132						
Fissaggio Y	mm	107						
Peso	Kg	16,5						

DIMENSIONI


N.B.: Dimensioni e dati elettrici sono indicativi
 Tolleranze sui valori secondo Norme CEI in vigore

Italweber Elettra S.r.l.

Sede Legale: Via E. Fermi 40/42- 20090 Assago (MI)

Capitale Sociale i.v. € 50.000,00 - R.E.A. di MI n. 1809078 - C.F e P.IVA 05260700967

Soggetto al controllo e coordinamento della Soc. Italweber S.p.A. - C.F. e P.IVA 00737760157