

52103103	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SKINDICHT® BL-M ATEX	

SKINDICHT® BL-M ATEX Messing-Blindstopfen mit Führungsnut für O-Ring (Hinterstich) und metrischem Anschlussgewinde zur Sicherung der Schutzart für vorhandene Bohrungen, die nicht benutzt werden.



Einzelteile:

Körper	Messing, vernickelt
O-Ring	NBR

Technische Merkmale:

Anschlussgewinde	M12x1,5 bis M63 x1,5 nach EN 60423
Schutzart	IP66 und IP68 - 5 bar, Prüfung nach EN 60529
Temperaturbereich	-30 °C bis +90 °C

Approbationen:



EG Baumusterprüfbescheinigung	IBExU 03 ATEX 1011
IECEx Zertifikat	IECEx IBE 13.0029x


Kategorie: Gerätegruppe II / Kategorie 2G und 1D

Norm-Referenzen:



Anwendungsgebiete: Geräte, Maschinen und Anlagen
Mobile Offshore und Schiffsanwendungen
Chemische, petrochemische Industrie

Ersteller: T. Dvoulety /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB52103103DE Version: 04	Seite 1 von 2
---	---------------------------------------	---------------

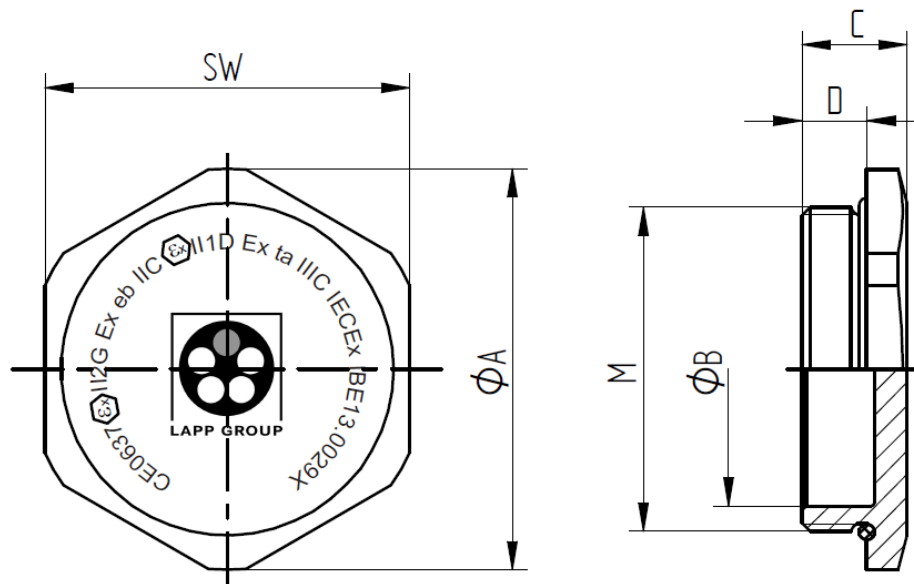

M	SW [mm]	Ø A [mm]	Ø B [mm]	C [mm]	D [mm]	Artikel-Nr.
M12x1,5	16	17,8	8,2	8	5	52103103
M16x1,5	20	22	12,1	8	5	52103113
M20x1,5	24	26,4	16	9,5	6	52103123
M25x1,5	29	31,9	20	11	7	52103133
M32x1,5	36	39,6	26,2	12	8	52103143
M40x1,5	45	49,5	33,8	13	8	52103153
M50x1,5	54	59	42,2	15	9	52103163
M63x1,5	67	73,5	55	16	10	52103173

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.