

PROLUNGHE ESTENSIBILI



Articoli: 5125 5125/N 5125/7 5125/7-N



Descrizione articolo	Prolunga estensibile con capi liberi
Colore articolo	Bianco o Nero
Colori cavo	Bianco o Nero
Tipologia cavo	Cavo plastigomma H05VVH8-F – estensibile – a norme europee ◀HAR ▶ isolati in PVC, sotto guaina media in PVC
Sezione cavi utilizzati	3G1.5 mm ²
Tensione nominale	U _o /U 300/500V
Campo di temperatura	-20°C ÷ +70°C
Colori isolamento	Giallo-Verde, Blu, marrone
Estensione massima	70%
Norme di riferimento	CEI 20-20

NOTA BENE:


La misura del cavo si riferisce alla lunghezza del cavo lineare prima della spirallatura.
 L'estensione massima del cavo spirallato è pari al 70% della lunghezza del cavo lineare utilizzato.

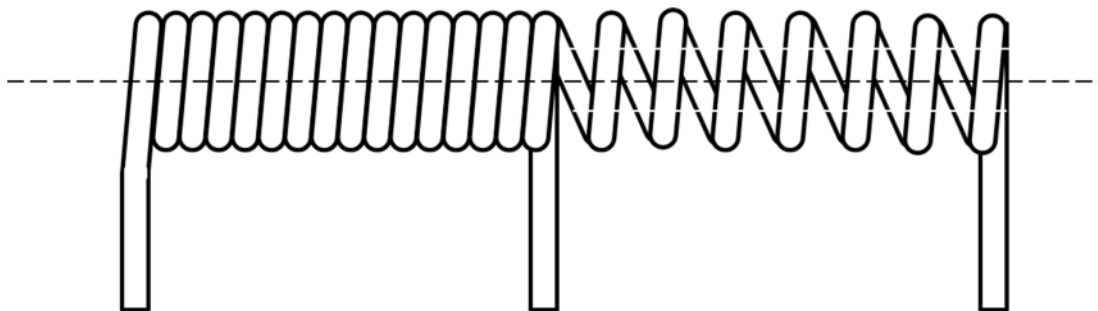


LEGENDA

DS Diametro spirale esterno
 DI Diametro spirale interno

Sezione cavo mm ²	Diametro esterno del cavo mm. $\pm 0,30$	DI - Diametro interno nominale della spirale mm.	DS - Diametro esterno nominale della spirale mm.
3G1,5	8,20	10	26,4

Codice Articolo	Colore	Sezione	Lunghezza lineare	Confezione		Pezzi x cartone
5125	Bianco	3G1.5mm ²	5 m		Sacchetto con cavaliere	15
5125/N	Nero	3G1.5mm ²	5 m			15
5125/7	Bianco	3G1.5mm ²	7 m			10
5125/7-N	Nero	3G1.5mm ²	7 m			10

	Articoli conformi alle direttive CE di riferimento
---	--

