

PROLUNGHE ESTENSIBILI



Articoli: 5129 5129/N 5129/7 5129/7-N



Descrizione articolo	Prolunga estensibile con capi liberi
Colore articolo	Bianco o Nero
Colori cavo	Bianco o Nero
Tipologia cavo	Cavo plastigomma H05VVH8-F – estensibile – a norme europee ◀HAR ▶ isolati in PVC, sotto guaina media in PVC
Sezione cavi utilizzati	4G1 mm ²
Tensione nominale	U _o /U 300/500V
Campo di temperatura	5°C ÷ 70°C (in posa fissa: -20°C ÷ 70°C)
Colori isolamento	Giallo-Verde, Marrone, Nero, Grigio
Estensione massima	70%
Norme di riferimento	CEI 20-20

NOTA BENE:


La misura del cavo si riferisce alla lunghezza del cavo lineare prima della spirallatura.
 L'estensione massima del cavo spirallato è pari al 70% della lunghezza del cavo lineare utilizzato.

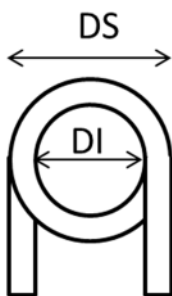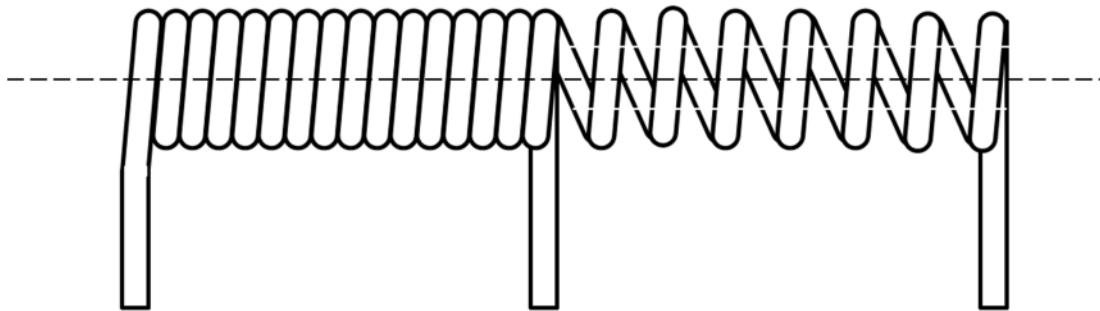


LEGENDA

- DS Diametro spirale esterno
- DI Diametro spirale interno

Sezione cavo mm ²	Diametro esterno del cavo mm. ± 0,30	DI - Diametro interno nominale della spirale mm.	DS - Diametro esterno nominale della spirale mm.
4G1	8,00	10	26,0

Codice Articolo	Colore	Sezione	Lunghezza lineare	Confezione		Pezzi x cartone
5129	Bianco	4G1mm ²	5 m		Sacchetto con cavaliere	15
5129/N	Nero	4G1mm ²	5 m			15
5129/7	Bianco	4G1mm ²	7 m			10
5129/7-N	Nero	4G1mm ²	7 m			10

	Articoli conformi alle direttive CE di riferimento
---	--

