





Denominazione del prodotto	Carica batterie automatici		
Tipo	BCG		
Tipo	Carica batteria automatico monofase 1 livello di carica per batterie al piombo sigillate e non		
Alimentazione			
Tensione nominale Us	min	VAC	110
	max	VAC	240 ±10%
Frequenza di impiego	min	Hz	50 ±10%
	max	Hz	60 ±10%
Potenza assorbita	max	VA	284
	max	W	290
Fusibile interno		A	6.3
Ciclo di carica			
Riferimento norme	IEC62368-1		
Tipo di batteria	Batterie al piombo sigillate e non		
Tensione batteria		VDC	12
Tensione di carica (Uc)	in pos. V1:13.8; V2:13.5		
Boost		% Uc	+4.4
Corrente di carica (Ic)		A	12
Regolazione corrente di carica		% Ic	20 a 100
Protezioni	Fusibile alimentazione rete; Inibizione carica per: 1.cortocircuito sui morsetti batteria, 2. inversione polarità batteria, 3. tensione bassa ai poli batteria (<0,5 Ue), 4. sovraccarico uscita		
Segnalazioni			
Indicazione LED condizione operativa	Yes		

LED inversione polarità	Yes	
Circuito uscita allarme		
Tipo di uscita	1 relè	
Portata nominale	5A 30VDC	
Caratteristiche meccaniche		
Tipo custodia	Internal panel mounting	
Attacchi tipo	Fissi	
Fissaggio	Profilato omega 35mm (IEC/EN 60715) o a vite	
Peso prodotto	g	710
Condizioni ambientali		
Temperatura	Temperatura di impiego	
	min	°C -30
	max	°C +55
	Temperatura di stoccaggio	
	min	°C -30
	max	°C +80
Grado di protezione	IP20	

Dimensioni [mm (in)]

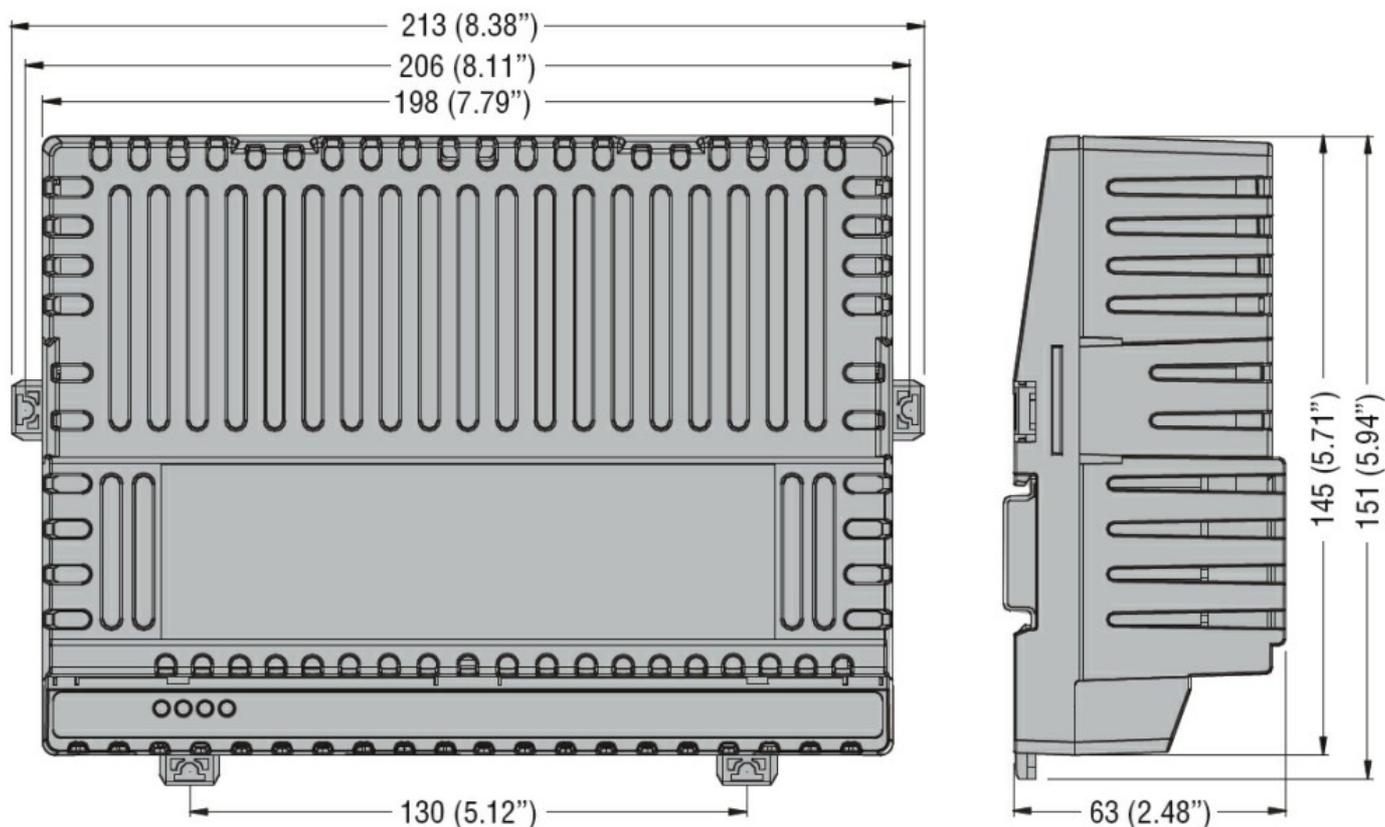

Schemi elettrici

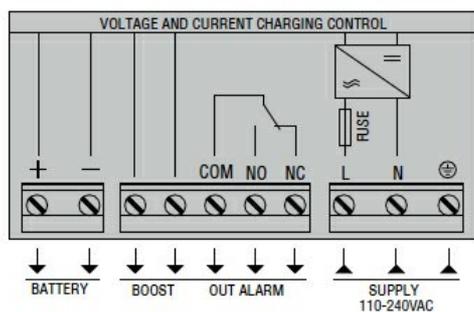

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n°60950-1

IEC/EN/BS 61000-6-2

IEC/EN/BS 61000-6-3

IEC/EN/BS 62368-1

UL 60950-1

Omologazioni

cURus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000359 -
caricabatterie
universale