


MODEM GSM PER RICEZIONE E INVIO SMS PER COMANDI REMOTI E SEGNALAZIONI DI ALLARME. ANTENNA PER ESTERNI IP69K CON 2,5M DI CAVO. CAVO DI PROGRAMMAZIONE RJ45-USB (INCLUSO). 100...240VAC, 1 INGRESSO DIGITALE, 1 INGRESSO ANALOGICO (0...10V, 0...MA, NTC), 1 USCITA A RELE'



Caratteristiche generali

Funzioni GSM modem

Dimensioni [mm (in)]

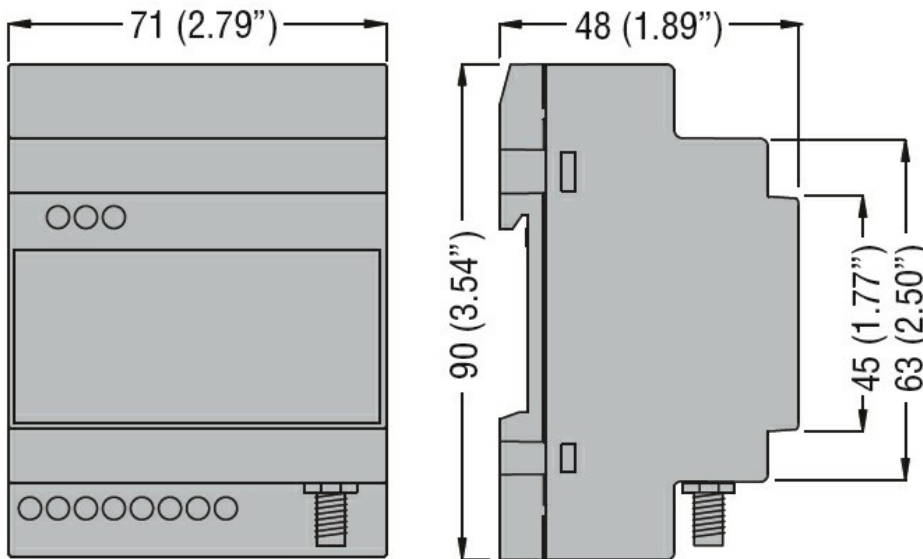

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 62311
IEC/EN 62368

Omologazioni /

Classificazione ETIM

ETIM 8.0 EC000740 - Modem