





Denominazione del prodotto	Ad asta con rotella		
Tipo	PLN...R		
<b>Caratteristiche generali</b>			
Materiale	custodia	Lega di alluminio-zinco	
<b>Caratteristiche dei contatti</b>			
Tipo di contatto			1NC
Corrente convenzionale termica I <sub>th</sub>	A	10	
Tensione nominale di isolamento U <sub>i</sub>	V	400	
Protezione da contro cortocircuito con fusibili	Class/A	Fusibile rapido 10 gG / SC	
Corrente convenzionale termica in aria libera I <sub>th</sub> IEC	A	10	
Resistenza per polo (valore medio)	mΩ	<10	
<b>Caratteristiche meccaniche</b>			
Fissaggio testa azionatore			Fissi
Coppia di serraggio (Max)			
Fissaggio finecorsa		Nm	2.5
		lbin	22.1
<b>Sezione dei conduttori</b>			
AWG/Kcmil		max	14
IEC		max	mm <sup>2</sup> 2.5
Connessione cablaggio		Terminale a vite con morsetto	
Tipo ingresso cavi		PG11	
Peso prodotto		g	230
<b>Manovre</b>			
Durata meccanica		cycles	>10000000
Manovra meccanica		cycles/h	3600
<b>Condizioni ambientali</b>			
Temperatura			
Temperatura di impiego		min °C	-25
		max °C	+70
Temperatura di stoccaggio		min °C	-40
		max °C	+70
<b>Tolleranze e protezioni</b>			
Grado di protezione		Custodia	IP40
<b>Dimensioni [mm (in)]</b>			

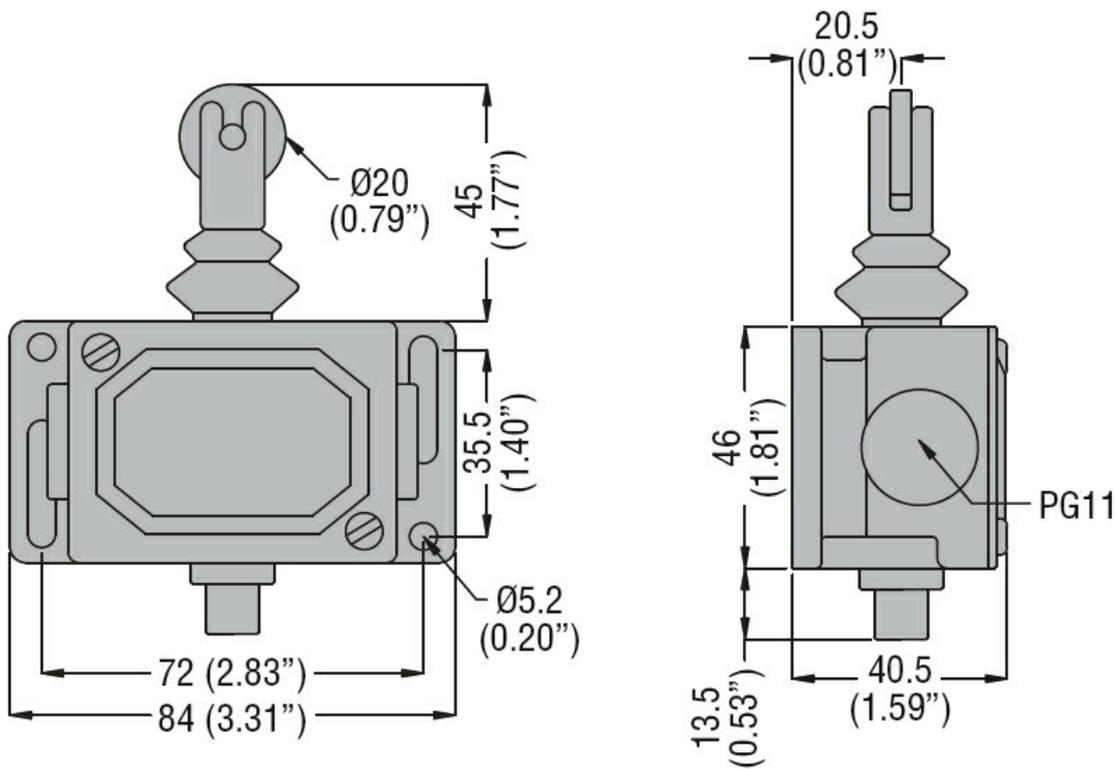

### Schemi elettrici

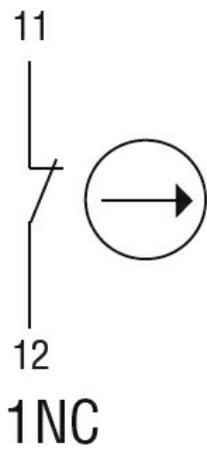

### Omologazioni e conformità

#### Conformità

EN 81-1.  
IEC/EN 60947-1  
IEC/EN 60947-5-1

#### Omologazioni

EAC

### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000030 -  
Interruttore  
finecorsa