




Cronotermostato digitale da incasso a programmazione settimanale

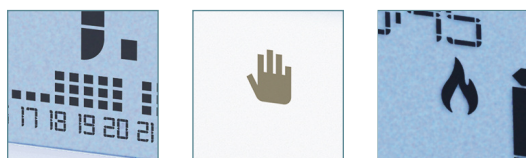

- Tre livelli di temperatura regolabili (T1 Comfort, T2 Risparmio e T3 Fuoricasa)
- La temperatura misurata, l'ora, il programma e lo stato di funzionamento sono visualizzate su un ampio display retroilluminato
- Programmazione settimanale, con la funzione COPY è possibile replicare un programma giornaliero in altri giorni della settimana
- Programmazione temperatura ogni 30 minuti
- Per ogni singola mezz'ora della giornata è possibile programmare una delle seguenti tre condizioni di temperatura: Comfort, Risparmio e Fuoricasa
- Funzionamento manuale permanente (Termostato) / manuale temporaneo
- Regolazione tipo ON/OFF con differenziale regolabile e Proporzionale (solo riscaldamento) con periodo di regolazione e banda impostabili
- Selezione funzionamento riscaldamento / condizionamento
- Tasti touch sensitive con effetto sonoro regolabile su 3 livelli
- Indicazione batteria scarica
- Sicurezza blocco tastiera
- Adattabile alle principali serie civili, grazie ad una base che sfrutta il supporto della placca scelta e che viene interposta tra questo e la scatola tipo 503
- Frontalino intercambiabile in due colorazioni: Bianco e Nero (inclusi nella confezione)
- Corpo Cronotermostato estraibile per una comoda programmazione


> Caratteristiche Tecniche

| | |
|--|--|
| Alimentazione | 2 batterie alcaline LR03/AAA de 1,5 V |
| Portata dei contatti | 5 (3) A 250 VAC |
| Tipo di contatto | In scambio |
| Tipo di regolazione selezionabile | ON/OFF (con differenziale regolabile tra 0,2 -0,4-0,6-0,8-1,0 °C, preimpostato 0,2 °C) e PROPORZIONALE a scelta tra: P8 con periodo di 8 minuti e banda proporzionale di 0,8 °C (-0,3 °C±+0,5 °C), P15 con periodo di 15 minuti e banda proporzionale di 1,5 °C (-0,7 °C±+0,8 °C), P40 con periodo regolabile tra 7 e 40 minuti (preimpostato 10 minuti), tempo minimo di ON regolabile tra 1 e 5 minuti e banda proporzionale regolabile tra 1 e 3 °C |
| Precisione temperatura | ±0,5 °C |
| Risoluzione | 0,1 °C |
| Regolazione della temperatura | Da +5 °C a +35 °C |
| Regolazione della temperatura antigelo | Da +1 °C a +9 °C (default +5 °C) |
| Correzione lettura | Da -3,5 °C a +3,5 °C (default 0 °C) |
| Visualizzazione temperatura | Da +0 °C a +50 °C |
| Temperatura di funzionamento | Da +0 °C a +50 °C |
| Display | LCD retroilluminato |
| Tasti di comando | Touch sensitive con effetto sonoro regolabile su tre livelli: OFF, Basso, Alto |
| Grado di protezione | IP 20 |
| Classe di protezione | Classe II in condizione di montaggio |
| Installazione | Incasso su scatola tipo 503 (3 moduli) |

> Modelli

| Codice | Modello | Colore |
|----------|---------|-------------|
| OB326500 | THEO | Bianco/Nero |

> Collegamento



> Dimensioni (mm)

