




**SERIE TAIS-MIGNON**  
**PRESA**  
**CODICE 431252**

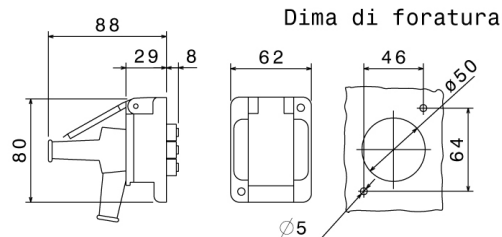

## Scheda Tecnica

### Caratteristiche elettriche

Corrente nominale	16A
Tensione di Alimentazione	250V~ 50/60Hz
Poli	2P+ $\perp$
Rif. orario	-
Tensione nominale isolamento	-
Segnalazione spina inserita	-

### Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi	IMQ, CE
Direttive	2001/95/CE (GPSD), 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE)
Norme di Riferimento	CEI 23-50/V1:2008, CEI 23-50/V2:2011, CEI 23-50/V3:2015, CEI 23-50/V4:2015, CEI 23-50:2007, EN IEC 63000:2018, IEC 60884-1/A1:2006, IEC 60884-1/A2:2013, IEC 60884-1:2002

### Caratteristiche meccaniche

Materiale corpo	Resina Termoindurente Palazzoli
Trattamento alveoli/spinotti	-
Colore	Blu RAL 5015 (Coperchio), Grigio RAL 7035 (Base)
Diametro cavi in ingresso	-
Esecuzione	Da incasso
Grado di protezione IP	IP44
Grado protezione IP addizional	-
Resistenza agli urti	IK04 secondo IEC/EN 62262
Resistenza al Glow wire	960°C
Autoestinguenza secondo UL94	V-0
Tipo morsetti	A vite - serraggio diretto
Sezione conduttori	Min: 1,5 mm <sup>2</sup> ;Max: 2,5 mm <sup>2</sup>
Coppia di serraggio morsetti	0,8 Nm
Peso Netto	0,136 KG
Temp. Ambiente di Esercizio	Min: -25°C ;Max: +70°C
Temp. Ambiente di Stoccaggio	Min: -50°C ;Max: +80°C

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.