




SERIE TAIS-Ex
Contenitore
CODICE 532045EX

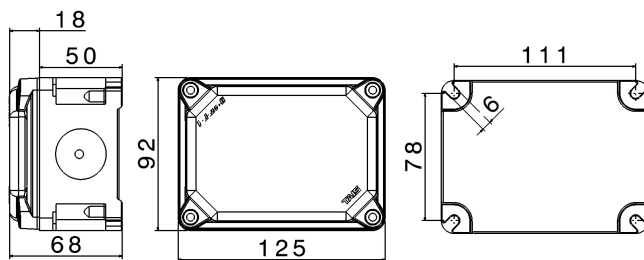

Scheda Tecnica

Caratteristiche elettriche

Classe di isolamento	II
Tensione nominale isolamento	-
Tensione nominale	-
Potenza dissipabile	10W

Caratteristiche meccaniche

Materiale corpo	Resina Termoindurente Palazzoli
Trattamento superficiale	-
Finitura superficiale	-
Colore	Nero RAL 9005
Esecuzione	Da parete
Altezza cassetta	50
Altezza coperchio	18
Tipo coperchio	Cieco
N° moduli Guida DIN	-
Tipo ingressi	-
Tipo finestre	-
Grado di protezione IP	IP66
Grado protezione IP addizional	-
Resistenza agli urti	7J (IEC 60079-0)
Resistenza al Glow wire	960°C
Autoestinguenza secondo UL94	V-0
Categoria di corrosione	-
Temp. Ambiente di Esercizio	Min: -40°C ;Max: +40°C
Temp. Ambiente di Stoccaggio	Min: - ;Max: -
Dimensioni	125X92X68 mm
Dimensioni interne	-
Peso Netto	0,357 KG

Caratteristiche ATEX

Zona di impiego ATEX	Zona/Zone 1, 2, 21 e 22
Esecuzione ATEX Polveri (Tmax1)	II 2D - Ex tb IIIC Db
Esecuzione ATEX Gas (Tmax1)	II 2G - Ex eb IIC Gb

Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi	EX, TUV EX, NYCE COLOMBIA, IECEx
-----------------------	----------------------------------

Direttive	2014/34/UE (ATEX), 2014/35/UE (LVD)
-----------	-------------------------------------

Norme di Riferimento	EN 60079-0/A11:2013, EN 60079-0:2012, EN 60079-31:2014, EN 60079-7:2007, EN 62208:2011
----------------------	--

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.