

XGR0997



Apparecchio di illuminazione per installazione incassata a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione diretta.

Struttura in gesso a scomparsa per l'incasso in cartongesso.

Molla per l'aggancio della sorgente luminosa in acciaio inossidabile.

Staffe per il fissaggio su cartongesso in lamiera microforata.

Dimensione del foro di incasso: Ø 100mm (Ø 3,9")

DATI TECNICI




Codice articolo	XGR0997
Potenza assorbita dal sistema	max 50W
Sorgente luminosa	LED retrofit alogena
Sorgente luminosa a corredo	non inclusa
Alimentazione	220-240V AC
Frequenza	50/60Hz
Peso	0,2400Kg
Grado di protezione	IP20

DIAGRAMMA POLARE



DISEGNO TECNICO

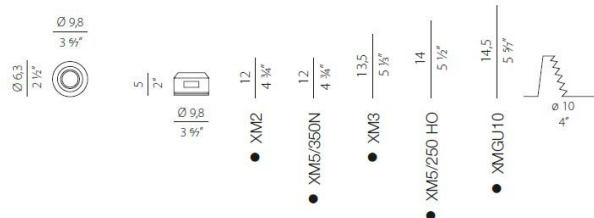

COLORE

gesso



XGR0997

ACCESSORI

XM2

Kit con portalampada GU5,3,cavo e morsettiera di collegamento.
max 50W
12V AC

XM5/250HO

Lampada LED 8,5W 250mA 34V 3000K Ra >80 990lm 48°.
LED | 8,5W | 3000K Ra >80
250mA DC




XM5/350N

Lampada LED 6,8W 350mA 19,4V 3000K Ra >80 503lm 43°.
LED | 6,8W | 3000K Ra >80
350mA DC




XM6-20 D/P MULTI

Alimentatore LED, 9,2÷20,4W 200÷900mA, dimmerabile 1-10V/DALI/Push DIM.



XM6-25 D/P MULTI


Alimentatore LED, 8,4÷25,6W 150÷900mA, dimmerabile DALI/Push DIM.



 XGR0997

XM6/250/10

Alimentatore LED, 10W 250mA.



XM6/350/12

Alimentatore LED, 12W 350mA.



XMGU10

Lampada LED PAR16 GU10 9W 110-240V AC 3000K Ra >80 840lm 36°, non dimmerabile.

LED retrofit | 9W | 840lm | 3000K Ra >80

110-240V AC | 50/60Hz | Elettrificazione ON-OFF

