



# MASTER LEDtube EM/ Mains



## MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8

Philips MASTER LEDtube integra una sorgente luminosa a LED in una forma fluorescente tradizionale. Il suo design esclusivo crea un aspetto visivo perfettamente uniforme, identico a quello degli apparecchi fluorescenti tradizionali. Ideale per chi è alla ricerca di un buon rapporto qualità prezzo con un budget limitato e necessita della sostituzione del gruppo lampada con un effetto luce e una durata migliori.

### Warnings and safety

• -

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G13 ROT
Durata nominale	75.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	200.000
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	865 [CCT of 6500K]
Angolo del fascio (Nom)	160 °
Flusso luminoso	2.100 lm
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	168 lm/W
Designazione colore	Cool Daylight
Temperatura del colore correlata	6500 K
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80

Funzionamento e parte elettrica	
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Valore di tremolio (PstLM)	0,5
Effetto stroboscopico	0,2
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	12,5 W
Corrente lampada (Max)	63 mA
Corrente lampada (Min)	52 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,9
Tensione (Nom)	220-240 V

## MASTER LEDtube EM/Mains

LED alternative to fluorescent lamp power	36 W
Corrente di spunto di alimentazione	8
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Rete	90
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM senza condensatore di rifasamento.	115
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM con condensatore di rifasamento.	15
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Rete	150
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM senza condensatore di rifasamento.	190
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM con condensatore di rifasamento.	25
Compatibilità del ballast	EM/Mains

### Temperatura

Range temperatura ambiente	Da -20 °C a 45 °C
Temp. massima involucro (Nom)	50 °C

### Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

### Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Plastica
Lunghezza prodotto	1.200 mm
Forma lampadina	T8

### Approvazione e applicazione


Classe di efficienza energetica	C
---------------------------------	---

Prodotto per il risparmio energetico	Si
Marchi di approvazione	Conformità RoHS Marchio CE Certificato KEMA Keur Certificato ENEC
Consumo energetico kWh/1000 h	13 kWh
Numero di registrazione EPREL	1206968
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si

### Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8
Nome completo prodotto	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8
Full EOC	871869959239400
Descrizione codice locale	MLTVAL36865HO
Codice d'ordine	59239400
Codice materiale (12NC)	929001922802
Codice locale	MLTVAL36865HO
Numeratore - Quantità per confezione	1
Peso netto (Pezzo)	0.230 kg
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699592394
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718699592400


## Disegno tecnico

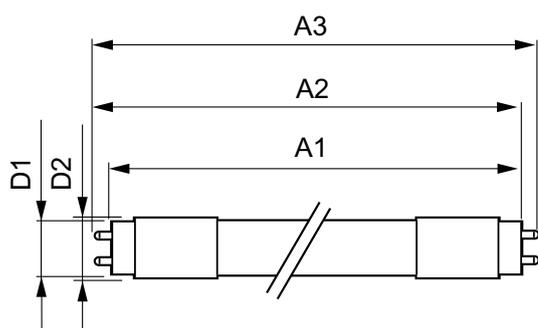


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm

# MASTER LEDtube EM/Mains


## Fotometrie



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8

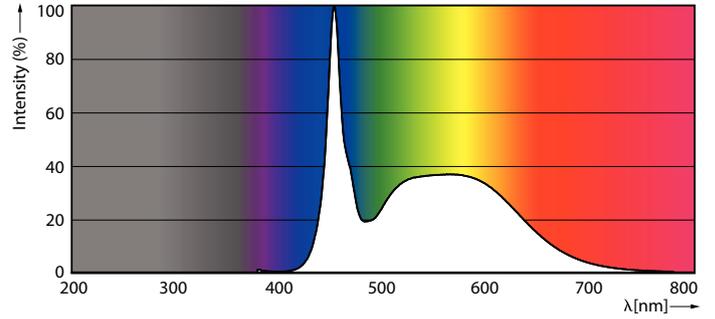


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8




General Uniform Lighting  
1 x T8 HO 12.5W 865 1200mm HO 12.5W 865 T8

General uniform lighting - MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8

## Durata

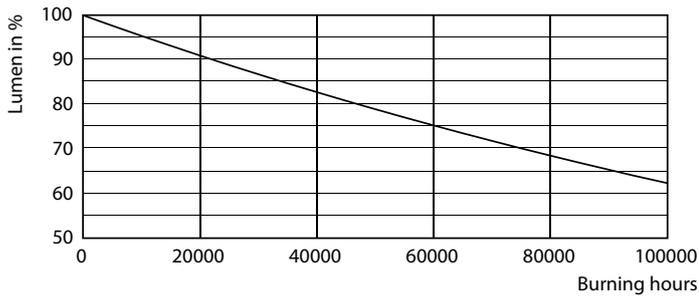



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8

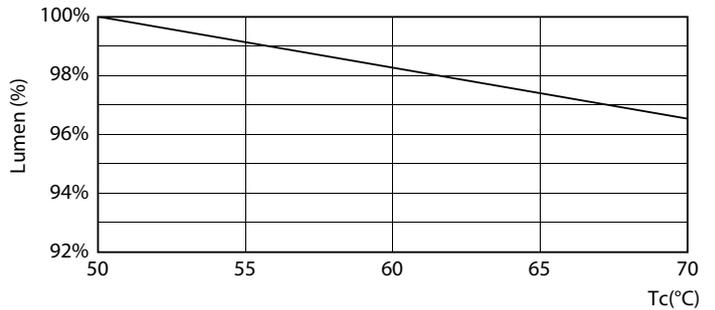

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8

# MASTER LEDtube EM/Mains

## Durata

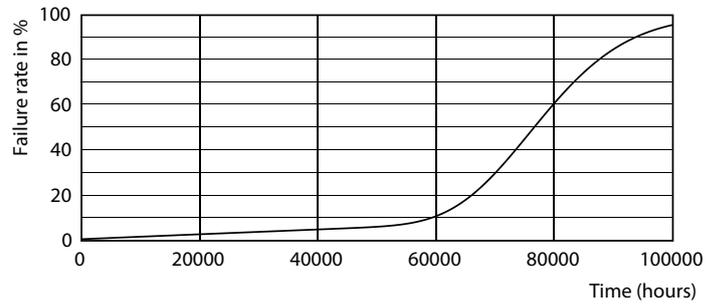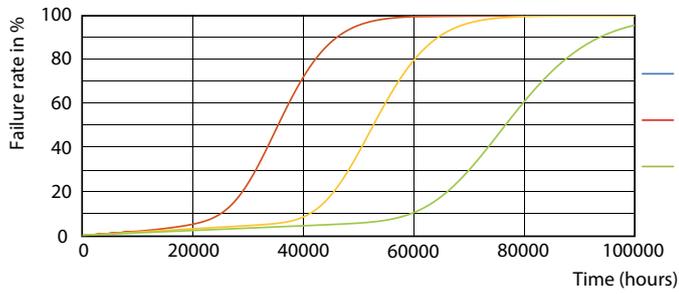

FailureRate

Life Expectancy Diagram



LifetimeVsTc

