

Modulo cieco - HC-M-00 - 1414353

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet. (<http://phoenixcontact.it/download>)



Modulo cieco HEAVYCON, per slot liberi nel telaio portamoduli



COMPLIANT

Dati commerciali

| | |
|--------------------------------|---|
| Pezzi/conf. | 5 PZ |
| Quantità di ordinazione minima | 5 PZ |
| GTIN |  4 055626 024660 |
| GTIN | 4055626024660 |
| Sales Key | BF7ACE |

Dati tecnici

Dimensioni

| | |
|-----------|---------|
| Altezza | 16,8 mm |
| Larghezza | 34,2 mm |
| Lunghezza | 14,6 mm |

Condizioni ambientali

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
|----------------------------------|-------------------|

Generalità

| | |
|--|--|
| Nota | I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione. |
| Serie | HC-M-00 |
| Colore | grigio chiaro |
| Numero di punti di connessione modulo | 1 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |

Normative e prescrizioni

| | |
|--|----|
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
|--|----|

Environmental Product Compliance

Modulo cieco - HC-M-00 - 1414353


Dati tecnici

Environmental Product Compliance

| | |
|------------|--|
| China RoHS | Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e |
| | Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia |

Disegni

Disegno quotato

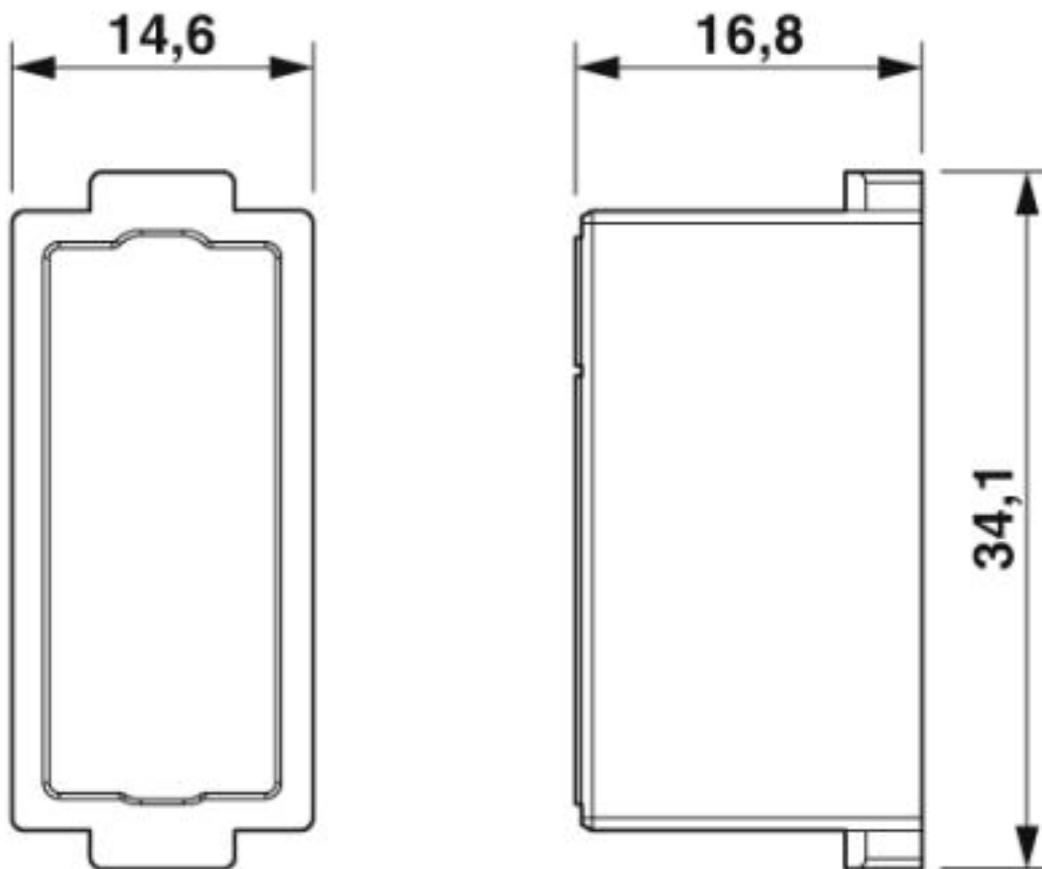

HC-M-00

Classifiche

eCl@ss

| | |
|---------------|----------|
| eCl@ss 10.0.1 | 27440192 |
| eCl@ss 5.1 | 27261200 |
| eCl@ss 6.0 | 27261200 |
| eCl@ss 7.0 | 27440205 |
| eCl@ss 8.0 | 27440205 |
| eCl@ss 9.0 | 27440192 |

Modulo cieco - HC-M-00 - 1414353

Classifiche

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 5.0 | EC000438 |
| ETIM 6.0 | EC002908 |
| ETIM 7.0 | EC002908 |

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 13.2 | 39121421 |
| UNSPSC 18.0 | 39121421 |
| UNSPSC 19.0 | 39121421 |
| UNSPSC 20.0 | 39121421 |
| UNSPSC 21.0 | 39121421 |

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

CSA / UL Recognized / EAC

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

| | | | |
|-----|---|---|-------|
| CSA |  | http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/ | 13631 |
|-----|---|---|-------|

| | | | |
|---------------|---|---|---------|
| UL Recognized |  | http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm | E118976 |
|---------------|---|---|---------|

| | | | |
|-----|---|--|--------------------------|
| EAC |  | | RU C- DE.AI30.B.01102 |
|-----|---|--|--------------------------|

Accessori

Accessori

Cornici portamoduli

Modulo cieco - HC-M-00 - 1414353

Accessori

Cornici portamoduli - HC-M-B06-MFH-B - 1182085



Cornici portamoduli, dimensioni: B6, esecuzione : per lato da incasso (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², applicazione: Cornici portamoduli

Cornici portamoduli - HC-M-B10-MFH-B - 1182088



Cornici portamoduli, dimensioni: B10, esecuzione : per lato da incasso (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², applicazione: Cornici portamoduli

Cornici portamoduli - HC-M-B16-MFH-B - 1182090



Cornici portamoduli, dimensioni: B16, esecuzione : per lato da incasso (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², applicazione: Cornici portamoduli

Cornici portamoduli - HC-M-B24-MFH-B - 1182094



Cornici portamoduli, dimensioni: B24, esecuzione : per lato da incasso (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², applicazione: Cornici portamoduli

Cornici portamoduli - HC-M-B06-MFH-H - 1182087



Cornici portamoduli, dimensioni: B6, esecuzione : per lato custodia protettiva (A, B, C, ...), 4 mm² ... 6 mm², applicazione: Cornici portamoduli

Modulo cieco - HC-M-00 - 1414353

Accessori

Cornici portamoduli - HC-M-B10-MFH-H - 1182089



Cornici portamoduli, dimensioni: B10, esecuzione : per lato custodia protettiva (A, B, C, ...), 4 mm² ... 6 mm², applicazione: Cornici portamoduli

Cornici portamoduli - HC-M-B24-MFH-B - 1182094



Cornici portamoduli, dimensioni: B24, esecuzione : per lato da incasso (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², applicazione: Cornici portamoduli

Cornici portamoduli - HC-M-B24-MFH-H - 1182095



Cornici portamoduli, dimensioni: B24, esecuzione : per lato custodia protettiva (A, B, C, ...), 4 mm² ... 6 mm², applicazione: Cornici portamoduli

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>