

Ponticello - BRIDGE- 4 - 2900748

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)

Ponticello a doppino trifase per 4 moduli della serie CONTACTRON con connessione a vite e spessore custodia 22,5 mm, cavo di collegamento: 0,3 m, con capocorda.




I vantaggi

- Adatto solo per la serie CONTACTRON con connessione a vite ELR H3...-SC-..., ELR H5...-SC-..., EMM...IFS
- Ponticellamento da 2 a 10 moduli con distanza massima di 22,5 mm
- Notevole risparmio di cablaggio
- Fino a 575 V AC / 3 x 25 A



COMPLETE RoHS

Dati commerciali

Pezzi/conf.	1 PZ
GTIN	 4 046356 528245
GTIN	4046356528245
Sales Key	CK74Z1

Dati tecnici

Dimensioni

Lunghezza del cavo di collegamento	0,3 m
------------------------------------	-------

Generalità

Range tensioni di esercizio	42 V AC ... 575 V AC
Corrente d'esercizio	≤ 25 A
Numero di moduli ponticellabili	4
Lunghezza cavo di collegamento	0,3 m
Sezione del conduttore	2,5 mm ²


Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Ponticello - BRIDGE- 4 - 2900748

Disegni

Disegno applicazione

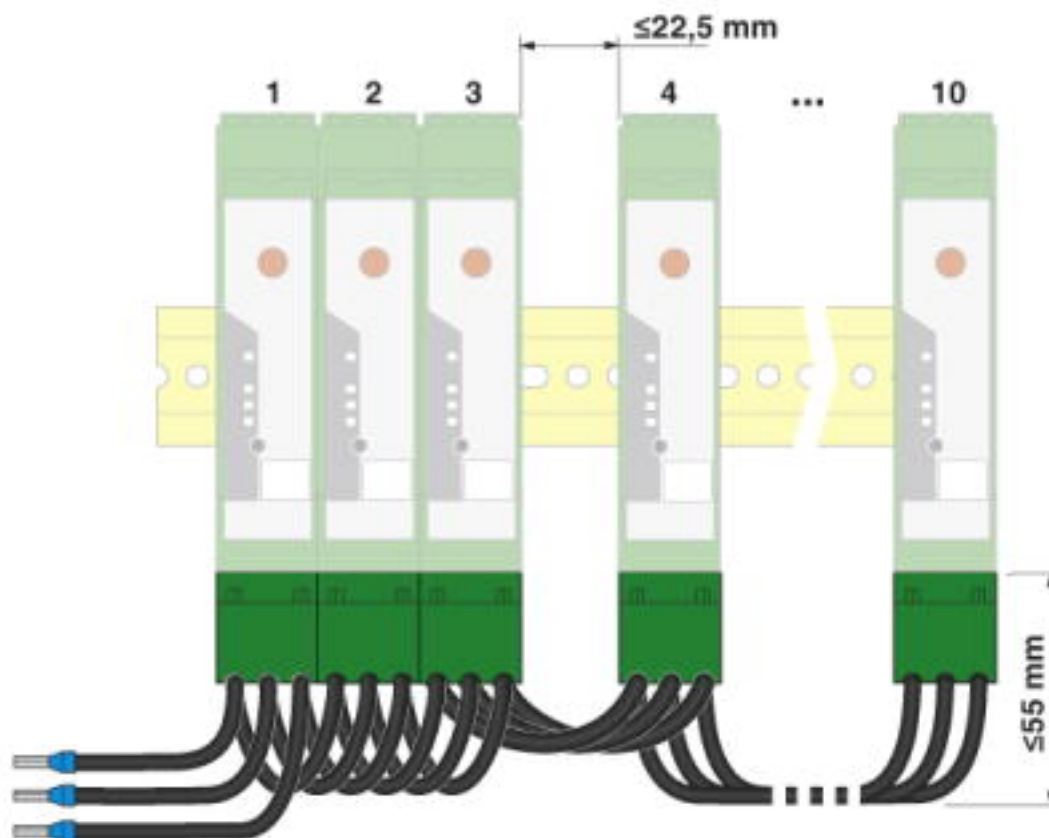

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27371392
eCl@ss 4.0	27378000
eCl@ss 4.1	27378000
eCl@ss 5.0	27379100
eCl@ss 5.1	27379100
eCl@ss 6.0	27379200
eCl@ss 7.0	27379201
eCl@ss 8.0	27379201
eCl@ss 9.0	27379201

ETIM

ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002498
ETIM 7.0	EC002498

Ponticello - BRIDGE- 4 - 2900748

Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211802
UNSPSC 7.0901	39121402
UNSPSC 11	39121402
UNSPSC 12.01	39121402
UNSPSC 13.2	39121426
UNSPSC 18.0	39121421
UNSPSC 19.0	39121421
UNSPSC 20.0	39121421
UNSPSC 21.0	39121421

Omologazioni


Omologazioni


Omologazioni

EAC / UL Listed / cUL Listed / UL Listed / cUL Listed

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

EAC		RU C-DE.A*30.B.01082
-----	---	----------------------

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 228652
-----------	---	---	---------------

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 228652
------------	---	---	---------------

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 172140
-----------	---	---	---------------

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 172140
------------	---	---	---------------

Ponticello - BRIDGE- 4 - 2900748

Accessori

Altri prodotti

Copertura - BRIDGE COVER - 2906240



Con i cappucci di copertura BRIDGE COVER è possibile coprire i connettori non utilizzati nel ponticello CONTACTRON per un facile ampliamento. La copertura è utilizzabile per le versioni a vite e Push-in del ponticello.

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>