

Morsetto di collegamento a bullone - RBO 10-HC - 3247976

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Morsetto di collegamento a bullone, tensione nominale: 1500 V, corrente nominale: 309 A, collegamento: Bullone, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, larghezza: 41 mm, colore: grigio, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, avvitamento diretto

I vantaggi

- Testato per le applicazioni ferroviarie



Dati commerciali

Pezzi/conf.	5 PZ
Quantità di ordinazione minima	5 PZ
GTIN	 4 046356 725101
GTIN	4046356725101
Sales Key	BE4412

Dati tecnici

Generalità

N. poli	1
Numero di piani	1
Numero collegamenti	2
Potenziali	1
Sezione nominale	150 mm ²
Colore	grigio
Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Campo di applicazione	Industria ferroviaria
	Costruzione di macchine
	Costruzione di impianti
Tensione impulsiva di dimensionamento	8 kV
Grado d'inquinamento	3

Morsetto di collegamento a bullone - RBO 10-HC - 3247976

Dati tecnici

Generalità

Categoria di sovratensione	III
Gruppo materiale isolante	I
Potenza dissipata massima in condizioni nominali	9,55 W
Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-25 °C ... 55 °C (For a short time, not exceeding 24 h, -60 to +70 °C)
	70 %
Testo aggiuntivo	For a short time, not exceeding 24 h, -60 to +70 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C
Corrente di carico massima	309 A (con una sezione conduttore di 150 mm ²)
Corrente nominale I _N	309 A
Tensione nominale U _N	1500 V
Parete laterale aperta	No
Specifica di prova protezione antinfortunistica	DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11
Protezione dai contatti accidentali	con garanzia
Protezione per le dita	con garanzia
Nota sulla protezione antinfortunistica	La protezione da contatto si verifica solo se il capocorda ad anello è isolato con guaina termoretraibile e non va oltre il coperchio.
Risultato prova di tensione impulsiva	Controllo superato
Valore nominale prova di tensione impulsiva	12 kV
Risultato prova tensione alternata	Controllo superato
Valore nominale tensione alternata massima sopportata	2,7 kV
Risultato della prova della resistenza meccanica dei punti di connessione (5 collegamenti del conduttore)	Controllo superato
Risultato della sede fissa sul supporto di fissaggio	Controllo superato
Sede fissa sul supporto di fissaggio	NS 35
Valore nominale	15 N
Risultato controllo tensione dissipata	Controllo superato
Requisito tensione dissipata	≤ 3,2 mV
Risultato prova di riscaldamento	Controllo superato
Risultato prova di resistenza ai cortocircuiti	Controllo superato
Prova di resistenza ai cortocircuiti sezione del conduttore	150 mm ²
Corrente di breve durata	18 kA
Risultato prova termica	Controllo superato
Certificazione delle caratteristiche termiche (fiamma aghiforme) durata di applicazione	30 s
Risultato prova vibrazioni, rumori a banda larga	Controllo superato
Specifica di prova vibrazioni, rumori a banda larga	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spettro di prova	Controllo della durata categoria 1, classe B, sulla cassetta di distribuzione del veicolo
Frequenza di prova	f ₁ = 5 Hz a f ₂ = 150 Hz
Livello ASD	1,857 (m/s ²) ² /Hz

Morsetto di collegamento a bullone - RBO 10-HC - 3247976

Dati tecnici

Generalità

Accelerazione	0,8 g
Durata di prova per asse	5 h
Direzioni di prova	Asse X, Y e Z
Risultato test di sollecitazioni meccaniche	Controllo superato
Specifica di prova test di sollecitazioni meccaniche	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Forma urti	Semisinusoidale
Accelerazione	5g
Durata urti	30 ms
Numero di urti per direzione	3
Direzioni di prova	Asse X, Y e Z (pos. e neg.)
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B)	130 °C
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Inserito materiale isolante statico a freddo	-60 °C
Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162)	superata
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662)	superata
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C)	superata
Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

Dimensioni

Larghezza	41 mm
Lunghezza	235 mm
Altezza NS 35/7,5	77 mm
Altezza NS 35/15	84,5 mm
Passo	41 mm

Dati di collegamento

Collegamento	1. piano
	Bullone
Filettatura	M10
Lunghezza del tratto da spelare	La lunghezza del tratto da spelare dipende dalle indicazioni del produttore del capocorda.
Attacco a norma	IEC 60947-7-1
Attacco capocorda a norma	DIN 46234:1980-03
Sezione connessione capocorda min	6 mm ²
Sezione connessione capocorda max	150 mm ²
Diametro min.	10,5 mm
Larghezza capocorda max.	30 mm

Morsetto di collegamento a bullone - RBO 10-HC - 3247976

Dati tecnici

Dati di collegamento

Diametro bullone	10 mm
Filettatura	M10
Coppia min.	10 Nm
Coppia max.	20 Nm
Attacco capocorda a norma	DIN 46235:1983-07
Sezione connessione capocorda min	16 mm ²
Sezione connessione capocorda max	150 mm ²
Diametro min.	10,5 mm
Larghezza capocorda max.	34 mm
Diametro bullone	10 mm
Filettatura	M10
Coppia min.	10 Nm
Coppia max.	20 Nm
Attacco capocorda a norma	DIN 46237:1970-07
Sezione connessione capocorda min	6 mm ²
Sezione connessione capocorda max	6 mm ²
Diametro min.	10,5 mm
Larghezza capocorda max.	18 mm
Diametro bullone	10 mm
Filettatura	M10
Coppia min.	10 Nm
Coppia max.	20 Nm

Normative e prescrizioni

Attacco a norma	CSA
	IEC 60947-7-1
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0


Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Disegni

Morsetto di collegamento a bullone - RBO 10-HC - 3247976

Disegno quotato

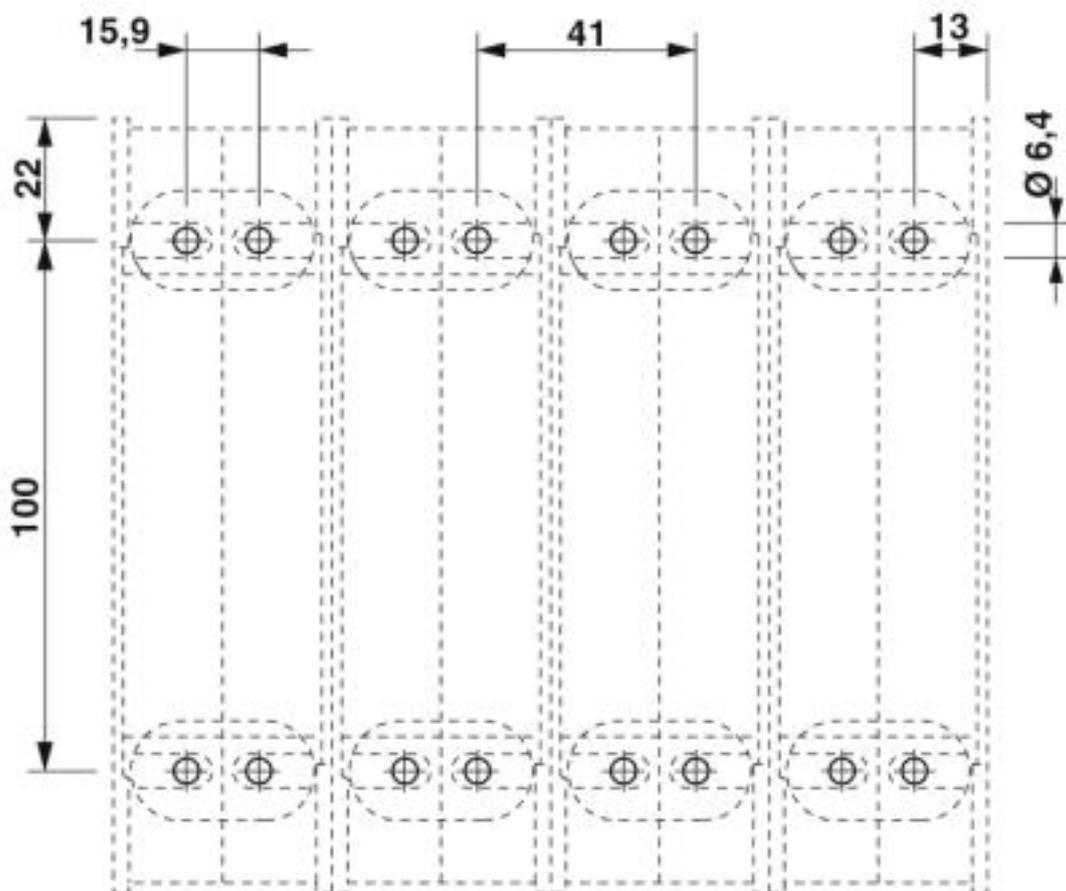

Schema di collegamento



Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141100
eCl@ss 4.1	27141100
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141120

Morsetto di collegamento a bullone - RBO 10-HC - 3247976

Classifiche

ETIM

ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897
ETIM 6.0	EC000897
ETIM 7.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410
UNSPSC 18.0	39121410
UNSPSC 19.0	39121410
UNSPSC 20.0	39121410
UNSPSC 21.0	39121410

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

CSA / UL Recognized / EAC

Omologazioni Ex

IECEx / ATEX / EAC Ex

Dettagli omologazione

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
	B	C	
Tensione nominale UN	600 V	1000 V	
Corrente nominale IN	310 A	310 A	
mm ² /AWG/kcmil	10-350	10-350	

Morsetto di collegamento a bullone - RBO 10-HC - 3247976

Omologazioni

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
		B	C
Tensione nominale UN	1000 V	600 V	600 V
Corrente nominale IN	310 A	310 A	310 A
mm ² /AWG/kcmil	10-350	10-350	10-350

EAC		RU C- DE.BL08.B.00540
-----	---	--------------------------

Accessori

Accessori

Cappuccio isolante

Cappuccio isolante - PS-IH WH - 0311566



Cappuccio isolante, colore: bianco

Cappuccio isolante - PS-IH RD - 0311579



Cappuccio isolante, colore: rosso

Cappuccio isolante - PS-IH BU - 0311582



Cappuccio isolante, colore: blu

Morsetto di collegamento a bullone - RBO 10-HC - 3247976

Accessori

Cappuccio isolante - PS-IH YE - 0311595



Cappuccio isolante, colore: giallo

Cappuccio isolante - PS-IH GN - 0311605



Cappuccio isolante, colore: verde

Cappuccio isolante - PS-IH GY - 0311621



Cappuccio isolante, colore: grigio

Cappuccio isolante - PS-IH BK - 0311634



Cappuccio isolante, colore: nero

Cappuccio isolante - PS-IH VT - 0311618



Cappuccio isolante, colore: viola

Codificatore dispositivo siglato

Morsetto di collegamento a bullone - RBO 10-HC - 3247976

Accessori

Etichetta - EML (51X25)R YE /RBO8 - 0801353



Etichetta, giallo/nero, siglato, siglabile con: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: Simbolo della tensione, tipo di montaggio: colla, dimensioni campo di siglatura: 51 x 25 mm

Guida di supporto

Guida di supporto forata - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



Guida di supporto forata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, lunghezza: 2000 mm, colore: argento

Guida di supporto, non perforata - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Guida di supporto forata - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



Guida di supporto forata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato bianco, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Guida di supporto, non perforata - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato bianco, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Morsetto di collegamento a bullone - RBO 10-HC - 3247976

Accessori

Guida di supporto, non perforata - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: alluminio, non rivestito, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Guida di supporto forata - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



Guida di supporto forata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincata, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Guida di supporto, non perforata - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincata, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Guida di supporto, non perforata - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: rame, non rivestito, lunghezza: 2000 mm, colore: rame

Cappuccio - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

Terminale per guida di supporto NS 35/7,5



Morsetto di collegamento a bullone - RBO 10-HC - 3247976

Accessori

Guida di supporto forata - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



Guida di supporto forata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 15 mm, simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Guida di supporto, non perforata - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 15 mm, simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Guida di supporto forata - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



Guida di supporto forata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 15 mm, simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato bianco, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Guida di supporto, non perforata - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 15 mm, simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato bianco, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Guida di supporto, non perforata - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 15 mm, simile a norma EN 60715, materiale: alluminio, non rivestito, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Morsetto di collegamento a bullone - RBO 10-HC - 3247976

Accessori

Guida di supporto forata - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



Guida di supporto forata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 15 mm, simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincata, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Guida di supporto, non perforata - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 15 mm, simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincata, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Guida di supporto, non perforata - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 15 mm, simile a norma EN 60715, materiale: rame, non rivestito, lunghezza: 2000 mm, colore: rame

Cappuccio - NS 35/15 CAP - 1206573



Terminale per guida di supporto NS 35/15

Guida di supporto, non perforata - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Guida di supporto, non perforata, Profilo standard 2,3 mm, larghezza: 35 mm, altezza: 15 mm, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Morsetto di derivazione

Morsetto di collegamento a bullone - RBO 10-HC - 3247976

Accessori

Morsetto di derivazione - AGK PT 4X6/M10 - 1017448



Morsetto di derivazione, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 41 A, collegamento: Connessione Push-in, Bullone, numero di connessioni: 5, sezione: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, larghezza: 31 mm, altezza: 32,3 mm, colore: grigio, tipo di montaggio: sull'elemento base

Morsetto di derivazione - AGK PT 8X6/M10 - 1017450



Morsetto di derivazione, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 41 A, collegamento: Connessione Push-in, Bullone, numero di connessioni: 9, sezione: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, larghezza: 31 mm, altezza: 32,3 mm, colore: grigio, tipo di montaggio: sull'elemento base

Ponticello

Barra di collegamento - RBO 10-VS 2 - 3244643



Barra di collegamento, numero poli: 2, colore: color argento

Barra di collegamento - RBO 10-VS 3 - 3244656



Barra di collegamento, numero poli: 3, colore: color argento

Portacartellini

Portacartellini per morsettiere - KLM 3-L - 0814788



Portacartellini per morsettiere, regolabile in altezza, per supporti terminali CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 e CLIPFIX35-5 siglabile con etichetta BMK...20x8 oppure direttamente con B-Stift o X-PEN

Segnamorsetti non siglati

Morsetto di collegamento a bullone - RBO 10-HC - 3247976

Accessori

Nastro Zack - ZB 10:UNBEDRUCKT - 1053001



Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 10,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 10,5 x 10,15 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

Segnamorsetti - UC-TM 10 - 0818069



Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 10,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 9,6 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 48

Segnamorsetti - UCT-TM 10 - 0829142



Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 10,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 8,9 x 9,6 mm, Numero dei cartellini singoli: 36

Nastro Zack piatto - ZBF10:UNBEDRUCKT - 0809997



Nastro Zack piatto, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 10 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,15 x 10 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

Segnamorsetti - UC-TMF 10 - 0818124



Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 10,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 9,6 x 5,1 mm, Numero dei cartellini singoli: 48

Morsetto di collegamento a bullone - RBO 10-HC - 3247976

Accessori

Segnamorsetti - UCT-TMF 10 - 0829204



Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 10,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 9,4 x 4,7 mm, Numero dei cartellini singoli: 36

Segnamorsetti siglati

Nastro Zack - ZB 10 CUS - 0824941



Nastro Zack, ordinabile: a righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 10,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 10,15 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

Nastro Zack - ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1053014



Nastro Zack, Striscia, bianco, siglato, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, siglatura longitudinale: numeri progressivi 1 ...10, 11 ...20 ecc. fino a 91 ...100, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 10,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 10,15 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

Nastro Zack - ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - 1053027



Nastro Zack, Striscia, bianco, siglato, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, siglatura trasversale: numeri progressivi 1 ...10, 11 ...20 ecc. fino a 91 ...100, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 10,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 10,15 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

Segnamorsetti - ZB10,LGS:L1-N,PE - 1053412



Segnamorsetti, Striscia, bianco, siglato, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, longitudinale: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 10,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 10,15 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

Morsetto di collegamento a bullone - RBO 10-HC - 3247976

Accessori

Segnamorsetti - ZB10,LGS:U-N - 1053438



Segnamorsetti, Striscia, bianco, siglato, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, longitudinale: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 10,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 10,15 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

Segnamorsetti - UC-TM 10 CUS - 0824605



Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 10,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 9,6 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 48

Segnamorsetti - UCT-TM 10 CUS - 0829623



Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 10,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 8,9 x 9,6 mm, Numero dei cartellini singoli: 36

Nastro Zack piatto - ZBF10 CUS - 0825031



Nastro Zack piatto, ordinabile: a righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 10 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,15 x 10 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

Nastro Zack piatto - ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0810009



Nastro Zack piatto, Striscia, bianco, siglato, siglatura longitudinale: numeri progressivi 1 ...10, 11 ...20 ecc. fino a 91 ...100, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 10 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,15 x 10 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

Morsetto di collegamento a bullone - RBO 10-HC - 3247976

Accessori

Nastro Zack piatto - ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN - 0810025



Nastro Zack piatto, Striscia, bianco, siglato, siglatura trasversale: numeri progressivi 1 ...10, 11 ...20 ecc. fino a 91 ...100, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 10 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,15 x 10 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

Segnamorsetti - UC-TMF 10 CUS - 0824662



Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 10,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 9,6 x 5,1 mm, Numero dei cartellini singoli: 48

Segnamorsetti - UCT-TMF 10 CUS - 0829679



Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 10,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 9,4 x 4,7 mm, Numero dei cartellini singoli: 36

Spine di prova

Spina di prova - PS-MT - 0311647



Spina di prova, colore: argento

Supporto terminale

Supporti terminali - E/NS 35 N - 0800886



Supporto terminale, larghezza: 9,5 mm, colore: grigio

Targhetta di segnalazione siglata

Morsetto di collegamento a bullone - RBO 10-HC - 3247976

Accessori

Targhetta di segnalazione - PML-W101 (25X25) - 0830433



Targhetta di segnalazione, Foglio, giallo/nero, siglato: Simbolo della tensione, tipo di montaggio: colla, dimensioni: 0 mm, dimensioni campo di siglatura: 25 x 25 mm, Numero dei cartellini singoli: 25

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>