


PSEN cs3.1p /PSEN cs3.1 1unit

541010

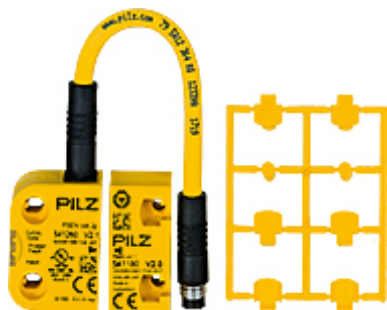

RFID safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M8 connector, one direction of actuation IP67; operating distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm; PU = 1 piece coded switch with actuator.

Dati tecnici

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Omologazioni: | CE;cULus Listed;TÜV;FCC;IC |
| Principio sensore: | Transponder |
| Tipo di codifica: | codificato |
| Numero di uscite OSSD: | 2 |
| Numero di ingressi: | 2 |
| Tipo di collegamento: | M8, 8pol. male |
| Tensione di alimentazione (V): | 24,0 |
| Tipo di tensione di alimentazione: | DC |
| Potenza assorbita DC: | 1.0 W |
| Distanza di commutazione sicura: | 8.0 mm |
| Distanza di disattivazione sicura: | 20.0 mm |
| Grado di protez. custodia: | IP6K9K |
| Larghezza: | 26.0 mm |
| Altezza: | 37.0 mm |
| Profondità: | 18.0 mm |
| Peso lordo: | 70 g |
| Peso netto: | 50 g |
| Temperatura ambiente: | -25 - 70 °C |

Accessori



533150

PSEN cable M8-8sf, 2m



533151

PSEN cable M8-8sf, 5m



533152

PSEN cable M8-8sf, 10m



533153

PSEN cable M8-8sf, 20m



533154

PSEN cable M8-8sf, 30m

Accessori opzionali



533150

PSEN cable M8-8sf, 2m



533151

PSEN cable M8-8sf, 5m



533152

PSEN cable M8-8sf, 10m



533153

PSEN cable M8-8sf, 20m



533154

PSEN cable M8-8sf, 30m



533155

PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m



533156

PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m



533157

PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m



540329

PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm



773603

PDP67 F 4 code



540340

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m



540341

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m



540343

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m



540344

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m



540342

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m



540130

SDD ES ETH



540132

SDD ES PROFIBUS



540337

PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
