



Happy Joint

I rivoluzionari mini accessori a 3 ingressi, preriempiti in gel per installazioni anche sommerse (IPX8). Con morsetti inclusi nel kit.

Prestazioni elettriche:

CEI EN 50393
per quanto applicabile
(prova sotto battente d'acqua
dell'accessorio inserito in cassetta)

Gel: UL 94-HB

Temperatura di esercizio


Temperatura di posa:
-40°C / +50°C

Per uso immerso

Per uso interrato

IPX8
OFFICIALLY
TESTED **IMQ**

- Estremamente versatili - Pronti all'uso - Riaccessibili
- Piccoli, compatti e resistenti
- Senza necessità di attrezzi
- Pre-riempiti con gel atossico e senza scadenza
- Immediatamente energizzabili
- Per connessioni diritte o derivate
- Per fili isolati rigidi o flessibili fino a 4 mm²
- Fino a cinque conduttori su una sola fase o fino a due conduttori su due o tre fasi
- Halogen free
- UV resistant

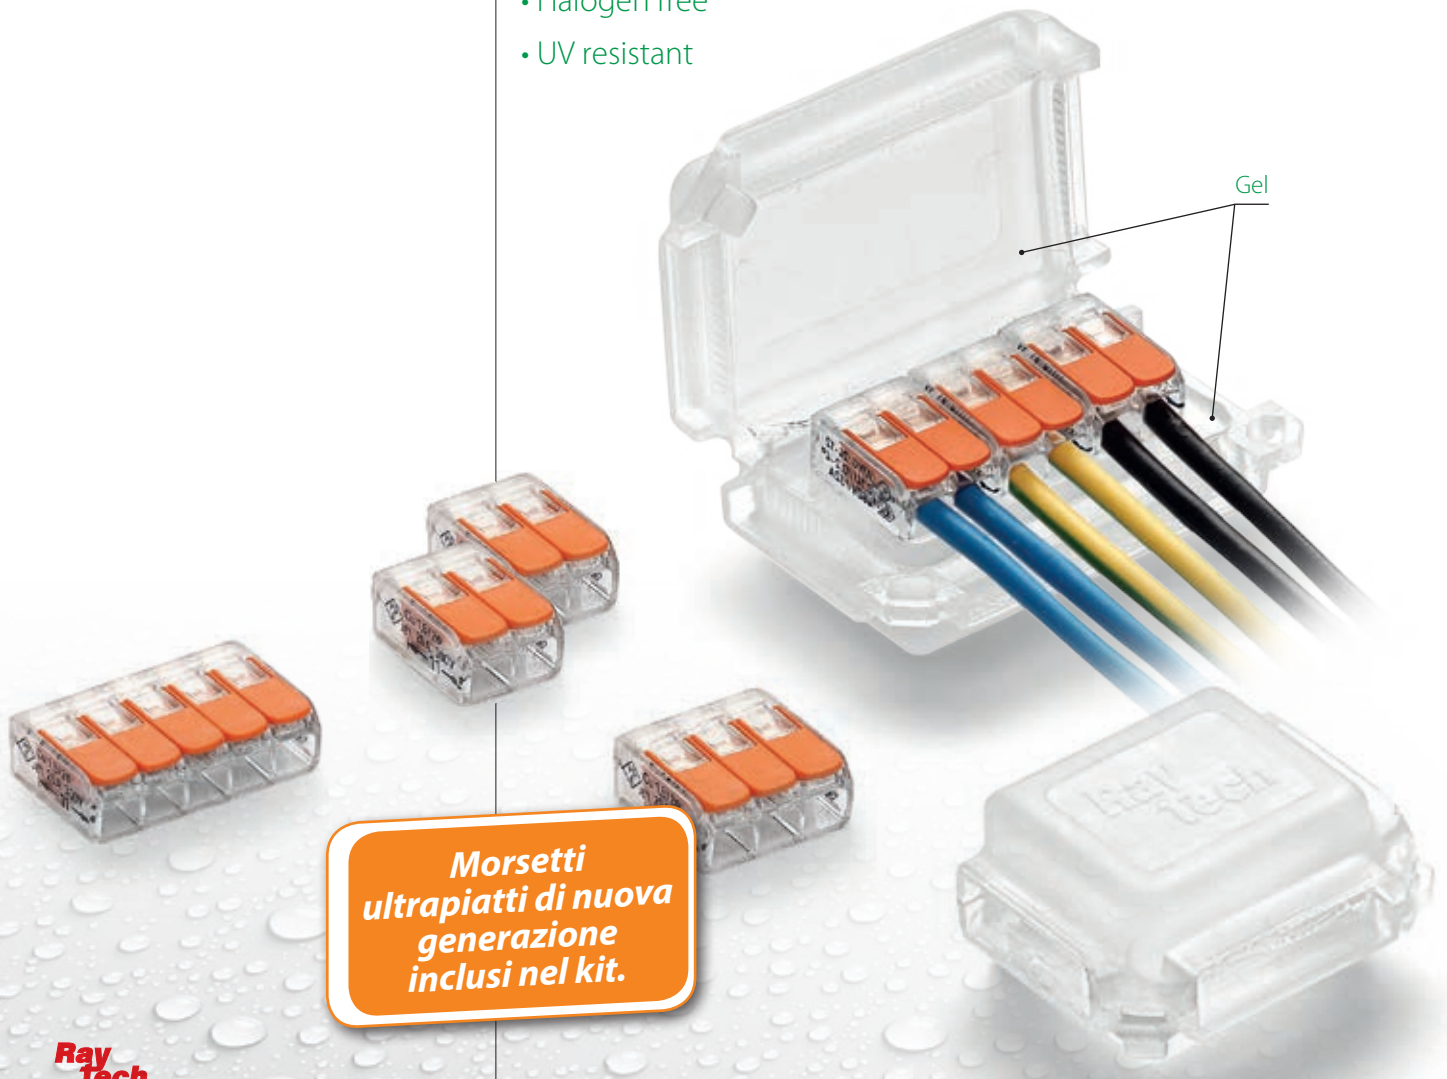

*Morsetti
ultrapiatti di nuova
generazione
inclusi nel kit.*



Happy Joint 3

Prodotto	Formazione e sezione dei fili isolati (Max N° x mm ²)	Combinazione	Pezzi Confezione	A x B x C (mm)
Happy Joint 3	3 x 1 - 4	2 passanti / 1 derivato	4 pezzi in Blister	41 x 28 x 19



Con morsetto incluso
per ogni Happy



Happy Joint 4

Prodotto	Formazione e sezione dei fili isolati (Max N° x mm ²)	Combinazione	Pezzi Confezione	A x B x C (mm)
Happy Joint 4	4 x 1 - 4	2 passanti / entra-esce	2 pezzi in Blister	45 x 37 x 24



Con 2 morsetti inclusi
per ogni Happy



Happy Joint 5

Prodotto	Formazione e sezione dei fili isolati (Max N° x mm ²)	Combinazione	Pezzi Confezione	A x B x C (mm)
Happy Joint 5	5 x 1 - 4	2 passanti / 3 derivati	2 pezzi in Blister	45 x 37 x 24



Con morsetto incluso
per ogni Happy



Happy Joint 6

Prodotto	Formazione e sezione dei fili isolati (Max N° x mm ²)	Combinazione	Pezzi Confezione	A x B x C (mm)
Happy Joint 6	6 x 1 - 4	3 passanti / entra-esce	1 pezzo in Blister	53 x 39 x 24



Con 3 morsetti inclusi
per ogni Happy

