

**PER CONNESSIONI IN LINEA:**



Articolo	Ø cavo Min-max (mm)	Connessione	Formazione cavo (n° x mm²)					Dimensioni A x B (mm)
			1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	
READY CAST L4 Codice art.: READYCASTL4	8 - 18	Con crociera	6 - 25	2,5 - 4	2,5 - 4	2,5 - 4	--	160 x 45
		Con morsetti	--	2,5 - 4	2,5 - 4	--	--	
READY CAST L10 Codice art.: READYCASTL10	8 - 23	Con crociera	16 - 50	4 - 10	4 - 10	4 - 10	--	180 x 50
		Con caricatore	--	2,5 - 6	2,5 - 6	2,5 - 6	2,5 - 6	
READY CAST L16/25 Codice art.: READYCASTL16/25	8 - 30	Con crociera	35 - 150	10 - 25	6 - 25	4 - 25	--	215 x 55
		Con caricatore	--	6 - 25	6 - 25	6 - 16	6 - 16	

**PER CONNESSIONI DI DERIVAZIONE:**



Ogni kit contiene:  
 - Involucro completo di riempitivo  
 - Fascette di serraggio  
 - Sistema di connessione a vite  
 - Crociera per la connessione libera

Articolo	Ø cavo Min-max (mm)	Connessione	Formazione cavo (n° x mm²)					Dimensioni A x B (mm)
			1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	
READY CAST Y6 Codice art.: READYCASTY6	P: 8-20 D: 8-20	Con crociera	P: 16-50 D: 6-35	P: 4-10 D: 2,5-4	P: 2,5-6 D: 1,5-4	P: 2,5-6 D: 1,5-2,5	--	180 x 100
		Con caricatore	--	P: 4-6 D: 2,5-4	P: 2,5-6 D: 1,5-4	P: 2,5-6 D: 1,5-2,5	P: 2,5-6 D: 1,5-2,5	
READY CAST Y16/25 Codice art.: READYCASTY16/25	P: 8-30 D: 8-30	Con crociera	P: 70-150 D: 50-150	P: 10-25 D: 6-25	P: 6-25 D: 6-16	P: 6-25 D: 6-10	--	220 x 105
		Con caricatore	--	P: 10-16 D: 4	P: 6-16 D: 2,5-4	P: 6-16 D: 2,5-4	P: 4-16 D: 2,5-4	

P: Passante D: Derivato

**READY  
CAST**

**Ray  
tech**



**INNOVATIVE RESIN SOLUTIONS**



**GUARDA  
IL VIDEO!**

**READY  
CAST**



Temperatura d'esercizio: 90°C  
Temperatura di posa: -40°C/+50°C



Ideale per uso  
sommerso e interrato

**IP68  
OFFICIALLY  
TESTED**

## Easy !

### Basta una forbice, niente di più!

Grazie al suo innovativo sistema di ingresso cavi preinciso e a fattura facilitata Ready Cast si adatta rapidamente e con estrema semplicità a qualsiasi diametro di cavo nel rispetto dei diametri minimi e massimi alloggiabili nella gamma.



## Affidabilità !

### In classe 2 secondo la norma CEI 64-8

Protezione da ingresso polveri, oggetti fino a 0.1 mm. Protetto da immersione permanente in acqua.

### Grado di protezione IP68 secondo EN-60529

### La gamma è conforme alla normativa EN 50393

Che prevede un test in aria e di immersione prolungata per circa 30 giorni, con ripetuti cambi di temperatura, dopo l'intenzionale rimozione della guaina del cavo in ingresso e in uscita con conseguente infiltrazione di acqua tra le anime del cavo.



## Multiconnessione !

### Ideale per molteplici tipologie di connessione:


Con la morsettiera RAPIDA E SICURA inclusa nel pack o con connettori di uso comune sempre alloggiabili nel pratico separatore a crociera, incluso nel kit.



## Soluzioni Integrate !

### Tecnologia HOLE CASING

Ready Cast è dotato di sistema di anti trazione del cavo poichè ancorabile all'involucro utilizzando le fascette in dotazione.

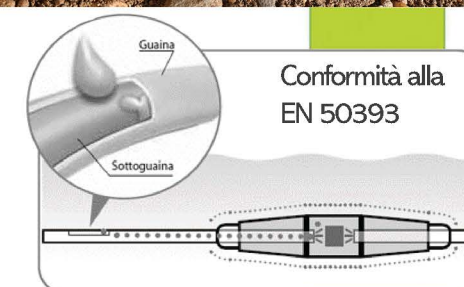

Conformità alla  
EN 50393



**Ray  
tech**