



## Presentazione

Gamma prodotto	Harmony Electromechanical Relays
Tipo prodotto	Presca
Sistemazione morsetti contatto	Misto
Compatibilità prodotto	Plug-in relay RPM con 2 OC contatto
Forma del pin	Piatto
Nome dispositivo	RPZ
Vendita quantità indivisibile	10

## Caratteristiche tecniche

Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	16 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	< 250 V
Coppia di serraggio	< 1 N.m per M3,5 viti
Tipo di fissaggio	Con vite (pannello) Ad aggancio (guida DIN simmetrica 35 mm)
Marking	CE
Larghezza	30 mm
Peso prodotto	0,054 kg
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	4 kV
Categoria di sovratensione	Acti9 VigiARC iC40
Grado di inquinamento	3

## Ambiente

Connessioni - morsetti	- morsetti di fissaggio a vite, flessibile cavo con estremità cavo 1 x 0,5...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 20...AWG 14 - morsetti di fissaggio a vite, solido cavo senza estremità cavo 1 x 0,5...1 x 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 20...AWG 16 - morsetti di fissaggio a vite, flessibile cavo con estremità cavo 2 x 0,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 20...AWG 14 - morsetti difissaggio a vite, solido cavo senza estremità cavo 2 x 0,5...2 x 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 20...AWG 16
Standard	IEC 61984
Certificazioni prodotto	UL CSA
Temperatura di stoccaggio	-40...85 °C
Temperatura ambiente	-40...55 °C
Grado di protezione IP	IP20 conforme a EN/IEC 60529
Resistenza dielettrica	2500 V

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,0 cm
Confezione 1: larghezza	3,0 cm
Confezione 1: profondità	1,5 cm
Confezione 1: peso	58,0 g

Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	6,0 cm
Confezione 2: larghezza	11,2 cm
Confezione 2: profondità	15,0 cm
Confezione 2: peso	630,0 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	200
Confezione 3: altezza	30 cm
Confezione 3: larghezza	30 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	12,388 kg

## Sostenibilità dell'offerta


Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------



## Wiring Diagram

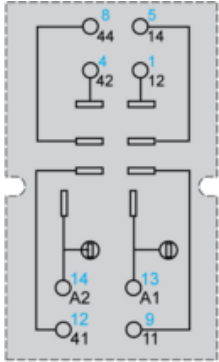

Symbols shown in blue correspond to Nema marking.