



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony Electromechanical Relays
Tipo prodotto	Presca
Sistemazione morsetti contatto	Separato
Compatibilità prodotto	Plug-in relay RSB con 1 C/O contatto Plug-in relay RSB con 2 OC contatto
Forma del pin	Piatto
Nome dispositivo	RSZ
Vendita quantità indivisibile	10

Caratteristiche tecniche

Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	10 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	< 250 V CA
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	3,6 kV
Coppia di serraggio	< 0.8 N.m per M3 viti
Tipo di fissaggio	Con vite (pannello) Ad aggancio (guida DIN simmetrica 35 mm)
Marking	CE
Larghezza	15,5 mm
Peso prodotto	0,05 kg

Ambiente

Categoria di sovratensione	Acti9 VigiARC iC40
Grado di inquinamento	3
Connessioni - morsetti	Connettori a vite, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² (AWG 22...AWG 14) flessibile con estremità cavo Connettori a vite, 2 x 0,25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) flessibile con estremità cavo Connettori a vite, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² (AWG 20...AWG 14) solido senza estremità cavo Connettori a vite, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) solido senza estremità cavo
Standard	IEC 61984
Certificazioni prodotto	CSA UL
Temperatura di stoccaggio	-40...85 °C
Temperatura ambiente	-25...85 °C
Grado di protezione IP	IP20 conforme a EN/IEC 60529
Resistenza dielettrica	2500 V

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,700 cm
Confezione 1: larghezza	6,200 cm
Confezione 1: profondità	8,000 cm
Confezione 1: peso	39,000 g

Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	7,000 cm
Confezione 2: larghezza	9,000 cm
Confezione 2: profondità	17,000 cm
Confezione 2: peso	428,000 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	240
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	10,575 kg


Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale


Garanzia	18 months
----------	-----------

Dimensions

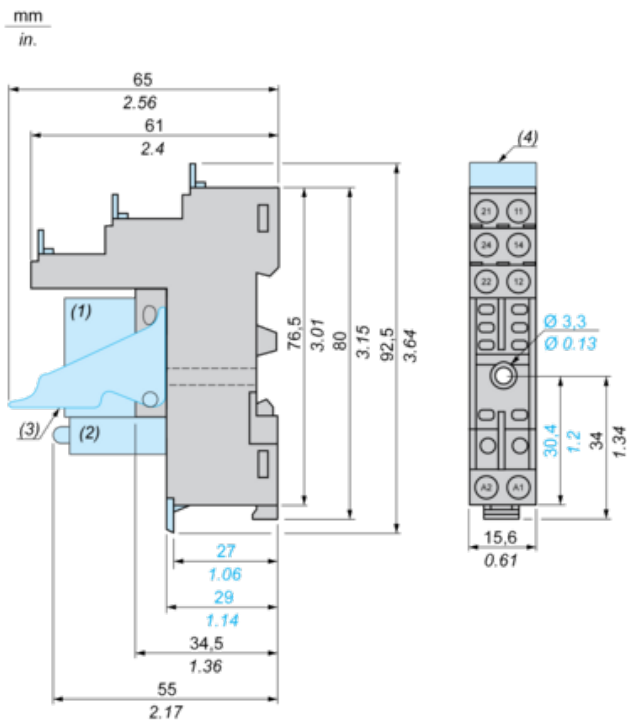

- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp
- (4) Legend

Wiring Diagram

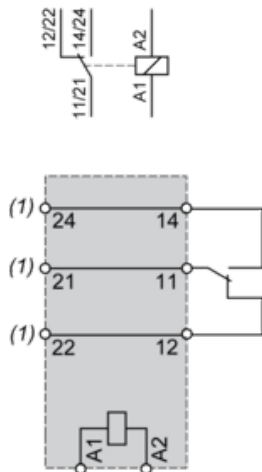

(1) Terminals 11 and 21, 14 and 24, 12 and 22 must be linked for this references

NOTE: For DC input, A1 have to be +, otherwise it would short circuit from protection module