



### Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XB5
Tipo prodotto	Elemento sonoro/buzzer
Materiale testa	Dark grey plastic
Diametro di montaggio	22 mm
Tipo di testa	Standard
Colore capsula o gemma	Nero

### Caratteristiche tecniche

Tipo circuito di alimentazione	CA/CC
Frequenza di alimentazione	50/60 Hz
Tipo di segnalazione	Tono continuo o intermittente
Noise level	90 dB 6.8 kHz 0,1 m +/- 10 %
Resistenza al lavaggio ad alta pressione	9000000 Pa a 80 °C, distanza: 0,1 m
Altezza	29 mm
Larghezza	29 mm
Profondità	55 mm
Peso prodotto	0,024 kg
Assorbimento [A]	<= 28 mA
Tensione alimentazione nominale [Us]	24 V +/- 10 %

### Ambiente

Trattamento di protezione	TH
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Temperatura ambiente	-40...70 °C
Categoria di sovratensione	Classe II conforme a IEC 60536
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II conforme a IEC 60536
Grado di protezione NEMA	NEMA 4X NEMA 13
Standard	IEC 60947-5-1 EN 60947-1 EN 60947-5-1 EN 60947-5-4 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-4 IEC 60947-1 UL 508 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1 IEC 60529 EN 50102 IEC 50102
Certificazioni prodotto	UL listed / CSA CSA BV

Grado di protezione IP	IP20 IP66 IP67 IP69 IP69K
Grado di protezione IK	IK05 IK03

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,800 cm
Confezione 1: larghezza	3,000 cm
Confezione 1: profondità	5,400 cm
Confezione 1: peso	28 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	88
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	15,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	2,696 kg


### Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

### Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------


Dimensioni

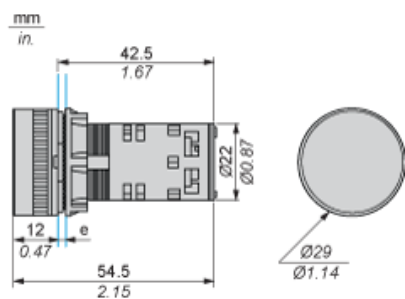

e: Spessore fissaggio: da 1 a 6 mm / da 0.04 a 0.24 in.

Apertura del pannello per buzzer

Connessione tramite terminali con morsetti a vite

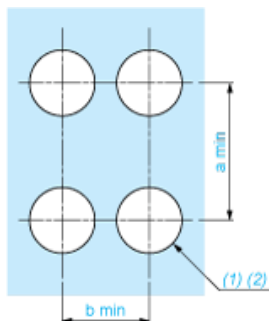

(1) Diametro su supporto o pannello finito


(2) Ø22,5 mm consigliato ( $\text{Ø}22,3 \text{ }_0^{+0,4}$ ) / Ø0.89 in. consigliato ( $\text{Ø}0.88 \text{ in. }_0^{+0,016}$ )

Collegamenti	a in mm	a in pollici	b in mm	b in pollici
Tramite morsetti o connettore plug-in	40	1.57	0	1.18

---

Cablaggio dei segnalatori

---

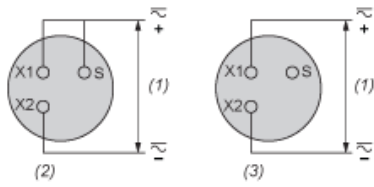

- (1) Alimentazione
- (2) Intermittenti
- (3) Continui